

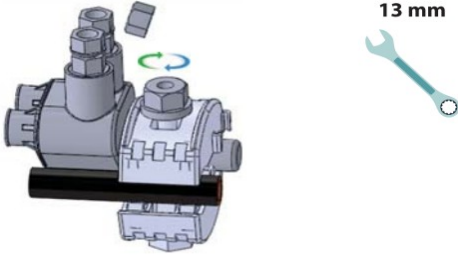
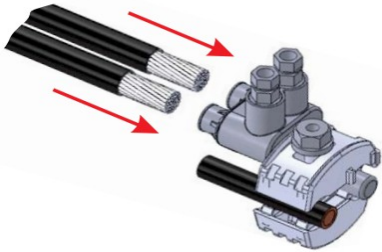



**№ кода:** P432058

**Изделие:** Изолированные ответвительные зажимы IOS-72 (25-150/2x(6-35))

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

<p>1. Открутить гайку зажима, чтобы осталось достаточно места для размещения проводов в предназначенных местах зажима.</p>	
<p>2. Поместите провод СИП (основной) в предназначенное место в зажиме. Поместив провод в соответствующий паз, затяните винт/гайку разъема гаечным ключом до тех пор, пока не сломается саморазрывная головка винта/гайки. Таким образом будет установлено правильное электрическое соединение между отдельным и основным проводом СИП.</p>	
<p>3. Снимите изоляцию с проводов разделительной линии на длину, указанную на адаптере. После снятия изоляции необходимо физически пропустить провода линии разделения через резиновую крышку адаптера согласно рисунку.</p>	
<p>4. После правильного проникновения проводов разделительной линии через резиновую крышку адаптера затяните с помощью гаечного ключа винты адаптера до поломки головок самоотрывающихся винтов. Это обеспечит правильное электрическое соединение между жилами главного и ответвительного провода (адаптера).</p>	
<p>5. Stezaljka je sada spremna za eksploataciju.</p>	

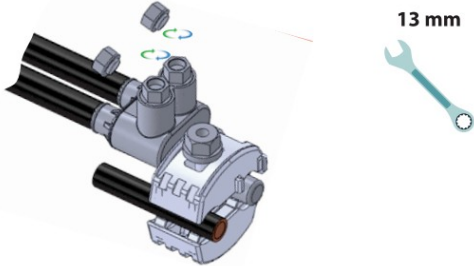

**Юридическое уведомление:** Изделие должно устанавливаться только компетентным и обученным лицом, имеющим опыт установки и достаточные знания правил техники безопасности и практики установки электрооборудования. PLAMEN не несет никакой ответственности в отношении претензий, возникающих в результате неправильного использования, неправильной установки или игнорирования национальных правил безопасности или других национальных положений. Несоблюдение инструкций по установке может привести к повреждению изделия и серьезным или смертельным травмам