

CODUL PRODUSULUI: P432060
Denumire produs: Clemă derivație cu dinți CDD 250 LP AL-M (IOS-29T)

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ A PRODUSULUI


Descriere: Clemă derivație cu dinți CDD 250 LP AL-M (IOS-29T) este proiectată pentru a separa sau continua linia principală la LEA. Aceasta clemă permite racordarea atât cablurilor de aluminiu cât și a celor de cupru. În timpul instalării nu trebuie îndepărtată izolația cablurilor nici la linia principală și nici la cea secundară. Clemă este destinată montării sub tensiune. Tensiunea de testare a clemei este 6kV/50Hz timp de 1min.



Linie principală secțiune: 25-150 mm²
Linie principală diametru: 8.6-18.6 mm
Linie de bransament secțiune: 25-150 mm² (Cupru max)
Linie de bransament diametru: 8.0-18.6 mm
Cuplul nominal: Al-18 Nm / Pl-22 Nm (piuliță dinamometrică)

Dimensiuni

a [mm] 69 ± 1 mm
b [mm] 70 ± 1 mm
H [mm] 86 ± 1 mm

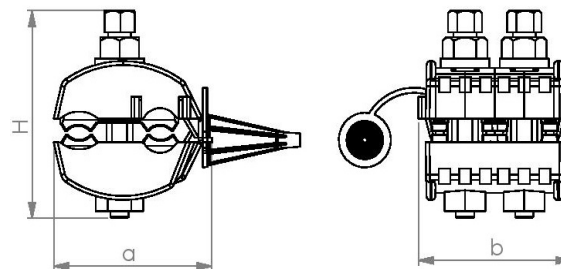

Alte caracteristici

Materialul dinților: Aliaj de cupru (altele posibile la cererea clientului)
Șurub: 2 x M8
Protecția suprafeței: Galvanizată (altele posibile la cererea clientului)
Materialul corpului: Poliamidă rezistentă la condițiile atmosferice
Materialul piuliței: Aliaj de aluminiu, 13mm
Capac izolator: Elastomer rezistent la condițiile atmosferice
Șaibă: Oțel
Instrumente necesare: 13 mm cheie
Inscripție: PLAMEN, IOS-29T, 25-150/25-150, P432060, Data
Standard: EN 50483-4

Ambalare:

Greutatea produsului: 320.00g per bucata
Numărul de bucăți din pungă: - kom
Numărul de bucăți din cutie: 25 buc
Greutatea totală a cutiei: 8.49 kg

