
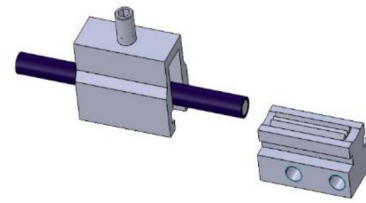


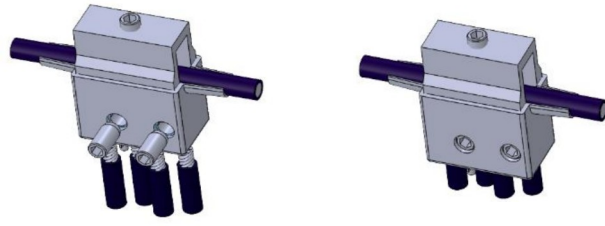
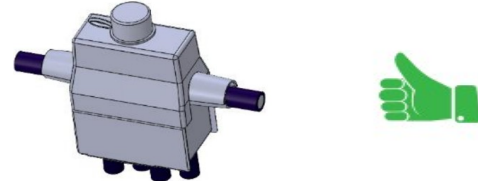


**KODNI BROJ:** P432005  
**Naziv proizvoda:** Izolovana odvojna stezaljka IOS-3 (35-70/4x(6-35))

### UPUTSTVO ZA MONTAŽU

1.	Izvaditi aluminijumski deo konektora iz plastičnog kućišta, odvrnite vijak na vrhu konektora i odvojite gornji i donji deo konektora.	
2.	Postaviti kabl (glavni vod) na predviđeno mesto u konektoru.	
3.	Sa postavljenim kablom na odgovarajuće mesto u konektoru, izvršiti spajanje gornjeg i donjeg dela aluminijumskog tela konektora i pomoću ključa izvršiti dotezanje vijka konektora.	
4.	Na donjoj strani plastičnog kućišta napravite četiri proreza skalpelom kao što je prikazano na slici desno.	
5.	Postaviti aluminijumski deo konektora u donji plastični deo kućišta. Zatim odvrnuti vijke konektora za spajanje odvojnog voda da bi se oslobodio prostor za postavljanje kablova. Nakon postavljanja kablova odvojnog voda, izvršiti zatezanje vijaka odvojnog voda.	
6.	Postaviti gornji plastični deo konektora i pričvrstiti ga za donji (plastični) deo. Konektor je sada spreman za eksploataciju.	


**PRAVNO OBAVEŠTENJE:**

Proizvod mora da instalira samo kompetentna i obučena osoba sa praksama u instalaciji i sa dovoljnim poznavanjem dobre bezbednosne i instalacione prakse u pogledu električne opreme. PLAMEN ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi sa potraživanjima koja proizilaze iz zloupotrebe, nepravilne instalacije ili ignorisanja nacionalnih bezbednosnih propisa ili drugih nacionalnih odredbi. Nepoštovanje uputstava za instalaciju može dovesti do oštećenja proizvoda i ozbiljnih ili smrtonosnih povreda.