
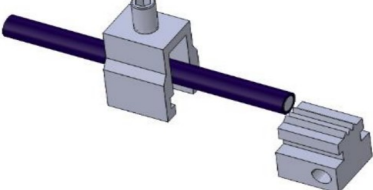



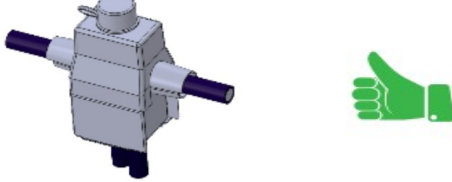


**KODNI BROJ:** P432006  
**Naziv proizvoda:** Izolovana odvojna stezaljka IOS-4 (35-70/2x(6-35))

### UPUTSTVO ZA MONTAŽU

<p>1. Izvaditi aluminijumski deo konektora iz plastičnog kućišta, odvrnite vijak na vrhu konektora i odvojite gornji i donji deo konektora.</p>	
<p>2. Postaviti kabl (glavni vod) na predviđeno mesto u konektoru.</p>	
<p>3. Sa postavljenim kablom na odgovarajuće mesto u konektoru, izvršiti spajanje gornjeg i donjeg dela aluminijumskog tela konektora i pomoću ključa izvršiti dotezanje vijka konektora.</p>	
<p>4. Na donjoj strani plastičnog kućišta napravite dva proreza skalpelom kao što je prikazano na slici desno.</p>	
<p>5. Postaviti aluminijumski deo konektora u donji plastični deo kućišta. Zatim odvrnuti vijke konektora za spajanje odvojnog voda da bi se oslobodio prostor za postavljanje kablova. Nakon postavljanja kablova odvojnog voda, izvršiti zatezanje vijaka odvojnog voda.</p>	
<p>6. Postaviti gornji plastični deo konektora i pričvrstiti ga za donji (plastični) deo. Konektor je sada spreman za eksploataciju.</p>	



**PRAVNO OBAVEŠTENJE:**

Proizvod mora da instalira samo kompetentna i obučena osoba sa praksama u instalaciji i sa dovoljnim poznavanjem dobre bezbednosne i instalacione prakse u pogledu električne opreme. PLAMEN ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi sa potraživanjima koja proizilaze iz zloupotrebe, nepravilne instalacije ili ignorisanja nacionalnih bezbednosnih propisa ili drugih nacionalnih odredbi. Nepoštovanje uputstava za instalaciju može dovesti do oštećenja proizvoda i ozbiljnih ili smrtonosnih povreda.