

KODNI BROJ: P432061
Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka IOS-30T

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA


Opis: Izolovana odvojna stezaljka IOS-30T dizajnirana je za prelazak sa neizolovane na izolovanu mrežu, odnosno za odvajanje i nastavljjanje glavnih neizolovanih vodova SKS-a sa izolovanim odvojnima vodovima. Tokom montaže, izolacija odvojnih vodova ne treba da se ukloni. Stezaljka **NIJE** namenjena za ugradnju pod naponom.



Glavni vod presek: 25-150 mm²
Glavni vod prečnik: 6.3-15.7 mm
Odvojni vod presek: 25-150 mm² (Bakar max)
Odvojni vod prečnik: 8.0-18.6 mm
Nominalni moment: Al-15 Nm / Pl-18 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)

Dimenzije

a [mm] 69 ± 1 mm
b [mm] 70 ± 1 mm
H [mm] 86 ± 1 mm

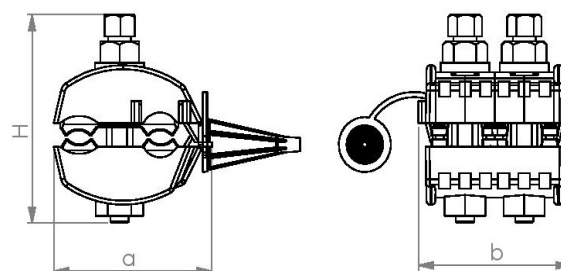

Ostale karakteristike

Materijal zuba: Legura Bakra (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Vijak: 2 x M8
Površinska zaštita: Galvansko cinkovanje (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Materijal tela: Poliamid otporan na atmosferske prilike
Materijal navrtke: Legura Aluminijuma ili Poliamid, 13mm
Izolaciona kapa: Elastomer otporan na atmosferske prilike
Podloška: Čelik
Zahtevani alat: 13 mm ključ
Oznake: PLAMEN, IOS-30T, 25-150/25-150, P432061, Datumar
Standard: EN 50483-4

Pakovanje:

Težina proizvoda: 315.00g po komadu
Broj komada u kesi: - kom
Broj komada u kutiji: 25 kom
Ukupna težina kutije: 8.38 kg

