

№ кода:

P432061

Изделие:

Ответвительный прокалывающий зажим IOS-30T

Технический паспорт


Описание: Ответвительный прокалывающий зажим IOS-30 T предназначен для переключения с неизолированной сети на изолированную, т.е. для разделения и продолжения основных неизолированных проводов СИП-а с изолированными ответвлениями. Во время установки не следует снимать изоляцию отдельных линий. Зажим HE предназначен для установки под напряжением.



Сечения жилы магистрали: 25-150 mm²
Диаметр магистрал: 6.3-15.7 mm
Сечения жилы ответвления: 25-150 mm² (Cu max)
Диаметр ответвления: 8.0-18.6 mm
Момент срыва: AI-15 Nm / PI-18 Nm (срывная головка)

Размеры:

a [mm] 69 ± 1 mm
b [mm] 70 ± 1 mm
H [mm] 86 ± 1 mm

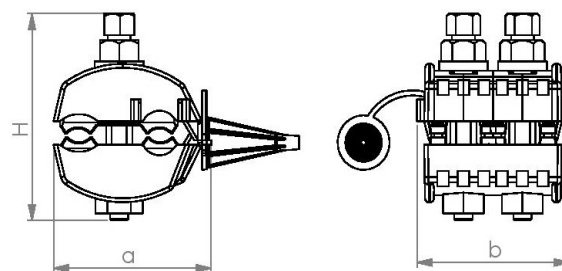

Тех. характеристики:

Материал прокалывающих ножей: Медный сплав (другое возможно по желанию клиента)
Болт : 2 x M8
Покрытие: Оцинковка (другое возможно по желанию клиента)
Материал корпуса: Полиамид устойчив UV-излучению
Гайка: Сплав алюминия или полиамида 13mm
Колпачок: Эластомер устойчив UV-излучению
Шайба: Сталь
Инструмент: 13 mm Ключ ОК
Наименование: PLAMEN, IOS-30T, 25-150/25-150, P432061, дата
Стандарт: EN 50483-4

Упаковка:

Вес изделия: 315.00g /шт.
Количество в упаковке: - шт.
Количество в коробке: 25 шт.
Брутто: 8.38 kg



8605031034776