

KODNI BROJ: P432077
Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka IOS-42

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA


Opis: Izolovana odvojna stezaljka IOS-42 dizajnirana je za odvajanje glavnog voda neizolovanog NN SKS za potrebe kućnog priključka. Stezaljka se može koristiti za aluminumske i bakarne provodnike. U toku montaže, izolaciju sa odvojnog voda nije potrebno skidati. Stezaljka **NIJE** namenjena za ugradnju pod naponom.



Glavni vod presek: 6-150 mm²
Glavni vod prečnik: 3.0-15.7 mm
Odvojni vod presek: 2.5-35 mm² (Aluminijum max)
Odvojni vod prečnik: 3.5-10.9 mm
Nominalni moment: 12 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)

Dimenzije

a [mm] 52 ± 1 mm
b [mm] 34 ± 1 mm
H [mm] 74 ± 1 mm

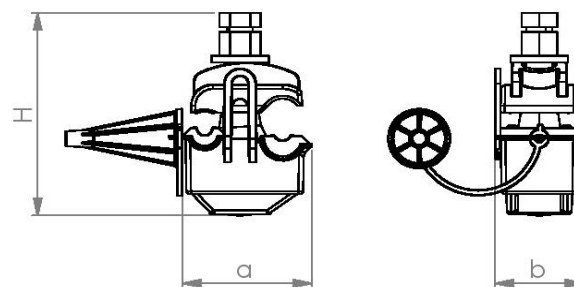

Ostale karakteristike

Materijal zuba: Legura Aluminijuma (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Vijak: 1 x M8
Površinska zaštita: Galvansko cinkovanje(ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Materijal tela: Poliamid otporan na atmosferske prilike
Materijal navrtke: Legura Aluminijuma, 13mm
Izolaciona kapa: Elastomer otporan na atmosferske prilike
Podloška: Čelik
Zahtevani alat: 13 mm ključ
Oznake: PLAMEN, IOS-42, 6-150/2.5-35, P432077, Datumar
Standard: EN 50483-4

Pakovanje:

Težina proizvoda: 82.00g po komadu
Broj komada u kesi: 50 kom
Broj komada u kutiji: 100 kom
Ukupna težina kutije: 8.69 kg

