

**KODNI BROJ:** P432085  
**Naziv proizvoda:** Izolovana odvojna stezaljka IOS-33T

## **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA**


**Opis:** Izolovana odvojna stezaljka IOS-33T dizajnirana je za prelazak sa neizolovane na izolovanu mrežu, odnosno za odvajanje i nastavljjanje glavnih neizolovanih vodova SKS-a sa izolovanim odvojn timer vodovima. Tokom montaže, izolacija odvojn timer vodova ne treba da se ukloni. Stezaljka **NIJE** namenjena za ugradnju pod naponom.



**Glavni vod presek:** 50-240 mm<sup>2</sup>  
**Glavni vod prečnik:** 9.0-20.3 mm  
**Odvojni vod presek:** 25-150 mm<sup>2</sup> (Bakar max)  
**Odvojni vod prečnik:** 8.0-18.6 mm  
**Nominalni moment:** Al-15 Nm / Pl-18 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)

### **Dimenzije**

**a [mm]** 69 ± 1 mm  
**b [mm]** 70 ± 1 mm  
**H [mm]** 86 ± 1 mm

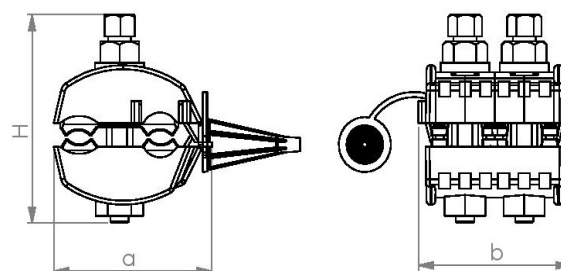

### **Ostale karakteristike**

**Materijal zuba:** Legura Bakra (ostalo moguće po zahtevu klijenta)  
**Vijak:** 2 x M8  
**Površinska zaštita:** Galvansko cinkovanje (ostalo moguće po zahtevu klijenta)  
**Materijal tela:** Poliamid otporan na atmosferske prilike  
**Materijal navrtke:** Legura Aluminijuma ili Poliamid, 13mm  
**Izolaciona kapa:** Elastomer otporan na atmosferske prilike  
**Podloška:** Čelik  
**Zahtevani alat:** 13 mm ključ  
**Oznake:** PLAMEN, IOS-33T, 50-240/25-150, P432085, Datumar  
**Standard:** EN 50483-4

### **Pakovanje:**

**Težina proizvoda:** 318.00g po komadu  
**Broj komada u kesi:** - kom  
**Broj komada u kutiji:** 25 kom  
**Ukupna težina kutije:** 8.44 kg

