

**№ кода:** P432085  
**Изделие:** Ответвительный прокалывающий зажим IOS-33T

## Технический паспорт


**Описание:** Ответвительный прокалывающий зажим IOS-33T предназначен для переключения с неизолированной сети на изолированную, т.е. для разделения и продолжения основных неизолированных проводов СИП-а с изолированными ответвлениями. Во время установки не следует снимать изоляцию отдельных линий. Зажим HE предназначен для установки под напряжением.



**Сечения жилы магистральной:** 50-240 mm<sup>2</sup>  
**Диаметр магистрал:** 9.0-20.3 mm  
**Сечения жилы ответвления:** 25-150 mm<sup>2</sup> (Cu max)  
**Диаметр ответвления:** 8.0-18.6 mm  
**Момент срыва:** AI-15 Nm / PI-18 Nm (срывная головка)

### Размеры:

**a [mm]** 69 ± 1 mm  
**b [mm]** 70 ± 1 mm  
**H [mm]** 86 ± 1 mm

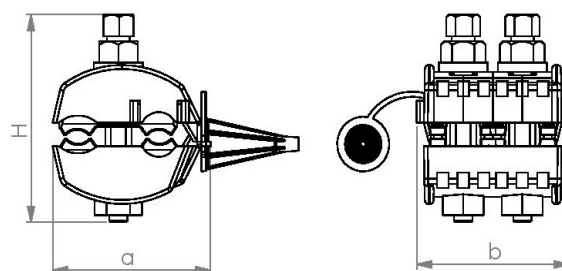

### Тех. характеристики:

**Материал прокалывающих ножей:** Медный сплав (другое возможно по желанию клиента)  
**Болт :** 2 x M8  
**Покрытие:** Оцинковка (другое возможно по желанию клиента)  
**Материал корпуса:** Полиамид устойчив UV-излучению  
**Гайка:** Сплав алюминия или полиамида 13mm  
**Колпачок:** Эластомер устойчив UV-излучению  
**Шайба:** Сталь  
**Инструмент:** 13 mm Ключ ОК  
**Наименование:** PLAMEN, IOS-33T, 50-240/25-150, P432085, Datumar  
**Стандарт:** EN 50483-4

### Упаковка:

**Вес изделия:** 318.00g /шт.  
**Количество в упаковке:** - шт.  
**Количество в коробке:** 25 шт.  
**Брутто:** 8.44 kg

