

KODNI BROJ: P432141
Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka IOS-141

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA


Opis: Izolovana odvojna stezaljka IOS-141 dizajniran je za odvajanje glavnog voda neizolovanog NN SKS za potrebe osvetljenja. Stezaljka se može koristiti za aluminumske i bakarne provodnike. U toku montaže, izolaciju sa odvojnog voda nije potrebno skidati. Stezaljka nije namenjena za ugradnju pod naponom.



Glavni vod presek: 16-120 mm²
Glavni vod prečnik: 5.1-14.0 mm
Odvojni vod presek: 2.5-16 mm² (Aluminijum max)
Odvojni vod prečnik: 3.5-7.8 mm
Nominalni moment: 7.5 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)

Dimenzije

a [mm] 38 ± 1 mm
b [mm] 41 ± 1 mm
H [mm] 60 ± 1 mm

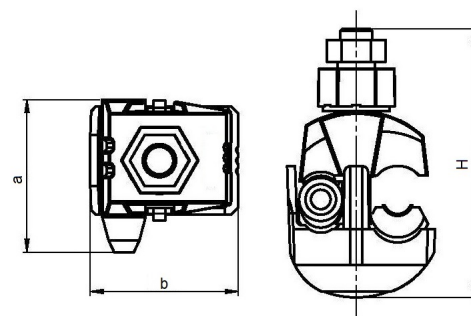

Ostale karakteristike

Materijal zuba: Legura Aluminijuma (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Vijak: 1 x M6
Površinska zaštita: Galvansko cinkovanje(ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Materijal tela: Poliamid otporan na atmosferske prilike
Materijal navrtke: Legura Aluminijuma, 13mm
Izolaciona kapa: Elastomer otporan na atmosferske prilike
Podloška: Čelik
Zahtevani alat: 13 mm ključ
Oznake: PLAMEN, IOS-141, 16-120/2.5-16, P432141, Datumar
Standard: EN 50483-4

Pakovanje:

Težina proizvoda: 58.00g po komadu
Broj komada u kesi: 50 kom
Broj komada u kutiji: 100 kom
Ukupna težina kutije: 6.29 kg

