


№ кода: D4052xx
Изделие: Кабельные наконечники обжимные AlCu-D

Технический паспорт

Описание: Кабельные наконечники обжимные AlCu-D предназначены для соедин медными шинами. Наконечник можно использовать для напряжения до 1 кВ.

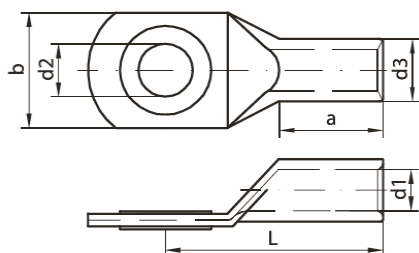

№	Сечение провода (mm²)	№ кода	Тип	Размеры (mm)						Кол-во опресс. м./h.	Упаковка				Штрих-код
				a	b	d1	d2	d3	L		Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
1	16	D40-52-01	AlCu 16/6	32	21.3	5.8	6.5	12	50	4/2	16.10	100	1000	16.59	
2	16	D40-52-02	AlCu 16/8	32	21.3	5.8	8.5	12	50	4/2	16.47	100	1000	16.96	
3	16	D40-52-38	AlCu 16/10	32	21.3	5.8	10.5	12	50	4/2	18.80	100	1000	19.29	
4	25	D40-52-03	AlCu 25/8	38	21.3	6.8	8.5	12	60	4/2	18.25	50	1000	18.74	
5	25	D40-52-04	AlCu 25/10	38	23	6.8	10.5	12	60	4/2	18.52	50	1000	19.01	
6	25	D40-52-34	AlCu 25/12	38	27.5	8	13	12	60	4/2	20.42	50	1000	20.91	
7	35	D40-52-30	AlCu 35/8	42	21	8	8.5	14	67	5/3	23.66	50	1000	24.15	
8	35	D40-52-05	AlCu 35/10	42	26	8	10.5	14	67	5/3	25.10	50	1000	25.59	
9	35	D40-52-06	AlCu 35/12	42	28.5	8	13	14	67	5/3	28.74	50	1000	29.23	
10	50	D40-52-31	AlCu 50/8	45	25	10	8.5	16	72	5/3	30.00	50	500	15.49	
11	50	D40-52-07	AlCu 50/10	45	25	10	10.5	16	72	5/3	31.38	50	500	16.18	
12	50	D40-52-08	AlCu 50/12	45	28	10	13	16	72	5/3	34.69	50	500	17.84	
13	70	D40-52-35	AlCu 70/8	52	28	11.2	8.5	18.5	86	6/3	47.75	50	250	12.43	
14	70	D40-52-09	AlCu 70/10	52	28	11.2	10.5	18.5	86	6/3	48.36	50	250	12.58	
15	70	D40-52-10	AlCu 70/12	52	30	11.2	13	18.5	86	6/3	51.32	50	250	13.32	
16	70	D40-52-39	AlCu 70/16	52	28	11.2	17	18.5	86	6/3	52.00	50	250	13.49	
17	95	D40-52-11	AlCu 95/10	56	34	13	10.5	21	90	6/3	61.00	25	250	15.74	
18	95	D40-52-12	AlCu 95/12	56	34	13	13	21	90	6/3	72.40	25	250	18.59	
19	95	D40-52-13	AlCu 95/16	56	34	13	17	21	90	6/3	72.75	25	250	18.68	

№	Сечение провода (mm²)	№ кода	Тип	Размеры (mm)						Кол-во опресс. м./h.	Упаковка				Штрих-код
				a	b	d1	d2	d3	L		Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
20	120	D40-52-32	AlCu 120/10	58	34	15	10.5	23	92	6/3	73.59	25	250	18.89	 8605031002690
21	120	D40-52-14	AlCu 120/12	58	34	15	13	23	92	6/3	74.10	25	250	19.02	 8605031002546
22	120	D40-52-15	AlCu 120/16	58	36	15	17	23	92	6/3	74.50	25	250	19.12	 8605031002553
23	150	D40-52-33	AlCu 150/10	60	35	16.3	10.5	25	103	6/3	95.00	25	150	14.74	 8605031002706
24	150	D40-52-16	AlCu 150/12	60	35	16.3	13	25	103	6/3	97.00	25	150	15.04	 8605031002560
25	150	D40-52-17	AlCu 150/16	60	38	16.3	17	25	103	6/3	99.00	25	150	15.34	 8605031002577
26	150	D40-52-18	AlCu 150/20	60	40	16.3	21	25	103	6/3	102.00	25	150	15.79	 8605031002584
27	185	D40-52-36	AlCu 185/10	62	40	18.3	10.5	28.5	106	7/3	130.50	10	100	13.54	 8605031002737
28	185	D40-52-19	AlCu 185/12	62	40	18.3	13	28.5	106	7/3	131.86	10	100	13.68	 8605031002591
29	185	D40-52-20	AlCu 185/16	62	40	18.3	17	28.5	106	7/3	132.20	10	100	13.71	 8605031002607
30	185	D40-52-21	AlCu 185/20	62	44	18.3	21	28.5	106	7/3	133.10	10	100	13.80	 8605031002614
31	240	D40-52-22	AlCu 240/12	65	44	21	13	32	116	8/3	173.40	10	100	17.83	 8605031002621
32	240	D40-52-23	AlCu 240/16	65	44	21	17	32	116	8/3	187.50	10	100	19.24	 8605031002638
33	240	D40-52-24	AlCu 240/20	65	45	21	21	32	116	8/3	189.20	10	100	19.41	 8605031002645
34	300	D40-52-25	AlCu 300/16	70	49	23.3	17	34	124	8/3	210.00	10	50	10.99	 8605031002652
35	300	D40-52-26	AlCu 300/20	70	49	23.3	21	34	124	8/3	213.00	10	50	11.14	 8605031002669

Тех. характеристики:

- Корпус:** Алюминиевый сплав/ Медный сплав/Полиамид/Проводящая смазка
- Инструмент:** Гидравлический или пневматический пресс с соответствующими матрицами
- Наименование:**Производитель, сечение проводника - диаметр отверстия
- Стандарт:** DIN 46329

