










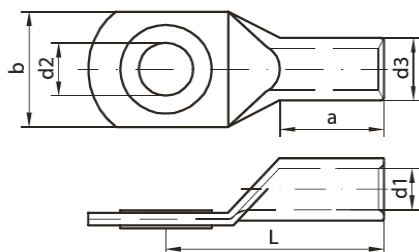































CODUL PROD. P4052xx
Denumire prod. Papuci AlCu-P

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ A PRODUSULUI

Descriere: Papuci AlCu-P sunt proiectați pentru conectarea conductoarelor de aluminiu la barele de aluminiu ale rețelelor de distribuție de până la 1kV.



Nr.	Diamet. cablu (mm ²)	Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)						Nr.sert. m./h.	Ambalare				Cod de bare
				a	b	d1	d2	d3	L		Greutate produs. (g)	Nr. buc. în pungă (buc)	Nr. buc. în cutie (buc)	Greut. totală a cutiei (kg)	
1	16	P40-52-01	AlCu 16/6	25	21.3	5.8	6.5	12	45	4/2	13.95	100	1000	14.44	 8605031006551
2	16	P40-52-02	AlCu 16/8	25	21.3	5.8	8.5	12	45	4/2	14.10	100	1000	14.59	 8605031006568
3	16	P40-52-38	AlCu 16/10	25	21.3	5.8	10.5	12	45	4/2	16.20	100	1000	16.69	 8605031006596
4	16	P40-52-35	AlCu 16/12	25	21.3	5.8	13	12	45	4/2	19.70	100	1000	20.19	 8605031006865
5	25	P40-52-45	AlCu 25/6	26	21.3	6.8	6.5	12	47	4/2	12.80	50	1000	13.29	 8605031038446
6	25	P40-52-03	AlCu 25/8	26	21.3	6.8	8.5	12	47	4/2	13.70	50	1000	14.19	 8605031006575
7	25	P40-52-04	AlCu 25/10	26	23	6.8	10.5	12	47	4/2	15.80	50	1000	16.29	 8605031006582
8	25	P40-52-34	AlCu 25/12	26	27.5	6.8	13	12	47	4/2	19.20	50	1000	19.69	 8605031006858
9	35	P40-52-30	AlCu 35/8	28	21	8	8.5	14	48	4/2	18.20	50	1000	18.69	 8605031006810
10	35	P40-52-05	AlCu 35/10	28	26	8	10.5	14	48	4/2	20.60	50	1000	21.09	 8605031006599
11	35	P40-52-06	AlCu 35/12	28	28.5	8	13	14	53	4/2	23.80	50	1000	24.29	 8605031006605
12	50	P40-52-31	AlCu 50/8	28	25	10	8.5	16	50	4/2	24.00	50	500	12.49	 8605031006827
13	50	P40-52-07	AlCu 50/10	28	25	10	10.5	16	50	4/2	25.20	50	500	13.09	 8605031006612
14	50	P40-52-08	AlCu 50/12	28	28	10	13	16	53	4/2	29.20	50	500	15.09	 8605031006629
15	70	P40-52-37	AlCu 70/8	29	28	11.2	8.5	18.5	58	4/2	32.70	50	250	8.66	 8605031006889
16	70	P40-52-09	AlCu 70/10	29	28	11.2	10.5	18.5	58	4/2	35.40	50	250	9.34	 8605031006636
17	70	P40-52-10	AlCu 70/12	29	30	11.2	13.0	18.5	59	4/2	37.80	50	250	9.94	 8605031006643
18	70	P40-52-39	AlCu 70/16	29	30	11.2	17	18.5	59	4/2	52.00	50	250	13.49	 8605031006902
19	95	P40-52-11	AlCu 95/10	44	34	13	10.5	21	74	5/3	53.50	25	250	13.87	 8605031006650

Nr.	Diamet. cablu (mm ²)	Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)						Nr.sert. m./h.	Ambalare				Cod de bare
				a	b	d1	d2	d3	L		Greutat ea produs. (g)	Nr. buc. în pungă (buc)	Nr. buc. în cutie (buc)	Greut. totală a cutiei (kg)	
20	95	P40-52-12	AlCu 95/12	44	34	13	13	21	75	5/3	53.00	25	250	13.74	
21	95	P40-52-13	AlCu 95/16	44	34	13	17	21	75	5/3	73.00	25	250	18.74	
22	120	P40-52-32	AlCu 120/10	48	34	15	10.5	23	80	6/3	72.00	25	250	18.49	
23	120	P40-52-14	AlCu 120/12	48	34	15	13	23	80	6/3	75.00	25	250	19.24	
24	120	P40-52-15	AlCu 120/16	48	36	15	17	23	80	6/3	75.09	25	250	19.27	
25	150	P40-52-41	AlCu 150/8	55	35	16.3	8.5	25	98	6/3	94.00	25	150	14.59	
26	150	P40-52-33	AlCu 150/10	55	35	16.3	10.5	25	98	6/3	96.00	25	150	14.89	
27	150	P40-52-16	AlCu 150/12	55	35	16.3	13	25	98	6/3	99.00	25	150	15.34	
28	150	P40-52-17	AlCu 150/16	55	38	16.3	17	25	98	6/3	109.00	25	150	16.84	
29	150	P40-52-18	AlCu 150/20	55	40	16.3	21	25	98	6/3	109.89	25	150	16.97	
30	185	P40-52-42	AlCu 185/8	58	40	18.3	8.5	28.5	100	6/3	122.00	10	100	12.69	
31	185	P40-52-36	AlCu 185/10	58	40	18.3	10.5	28.5	100	6/3	126.00	10	100	13.09	
32	185	P40-52-19	AlCu 185/12	58	40	18.3	13	28.5	100	6/3	121.00	10	100	12.59	
33	185	P40-52-20	AlCu 185/16	58	40	18.3	17	28.5	100	6/3	140.00	10	100	14.49	
34	185	P40-52-21	AlCu 185/20	58	44	18.3	21	28.5	100	6/3	145.00	10	100	14.99	
35	240	P40-52-40	AlCu 240/10	62	44	21	10.5	32	106	7/3	162.00	10	100	16.69	
36	240	P40-52-22	AlCu 240/12	62	44	21	13	32	106	7/3	166.00	10	100	17.09	
37	240	P40-52-23	AlCu 240/16	62	44	21	17	32	107	7/3	188.00	10	100	19.29	
38	240	P40-52-24	AlCu 240/20	62	45	21	21	32	107	7/3	184.00	10	100	18.89	
39	300	P40-52-25	AlCu 300/16	62	45	23.3	17	34	107	7/3	220.00	10	50	22.49	
40	300	P40-52-26	AlCu 300/20	62	45	23.3	21	34	107	7/3	225.00	10	50	22.99	

Alte caracteristici

Materialul corpului: Aliaj de aluminiu / Aliaj de cupru / Poliamidă / Pastă conductoare

Instrum. necesare: Presă hidraulică sau pneumatică cu bacuri corespunzătoare

Inscripție: Marca producătorului, secțiunea conductorului – dimetrul găurii

Standard: SRPS N .F4.101

