










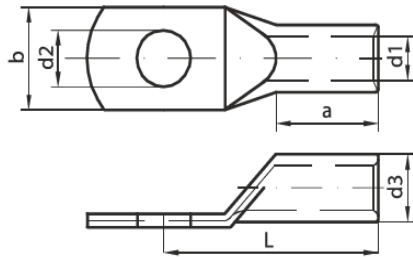




































№ кода: P4065xx
Изделие: Кабельные наконечники обжимные Al-P

Технический паспорт

Описание: Кабельные наконечники обжимные Al-P предназначены для соединения алюминиевых проводников с алюминиевыми шинами. Наконечник можно использовать для напряжения до 1 кВ.



№	Сечение провода (mm ²)	№ кода	Тип	Размеры (mm)						Кол-во опресс. м/л.	Упаковка				Штрих-код
				a	b	d1	d2	d3	L		Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
1	16	P40-65-01	Al 16/6	25	18	5.8	6.5	12	45	4/2	11.70	100	1000	11.24	 8605031008210
2	16	P40-65-02	Al 16/8	25	18	5.8	8.5	12	45	4/2	11.80	100	1000	10.99	 8605031008227
3	16	P40-65-27	Al 16/10	25	18	5.8	10.5	12	46	4/2	11.80	100	1000	10.49	 8605031008470
4	16	P40-65-28	Al 16/12	25	18	5.8	13	12	46	4/2	11.70	100	1000	11.49	 8605031008487
5	25	P40-65-53	Al 25/6	26	18	6.8	6.5	12	47	4/2	10.80	100	1000	11.24	 8605031038095
6	25	P40-65-03	Al 25/8	26	20	6.8	8.5	12	47	4/2	10.70	50	1000	10.99	 8605031038095
7	25	P40-65-04	Al 25/10	26	20	6.8	10.5	12	47	4/2	11.40	50	1000	11.74	 8605031008241
8	25	P40-65-32	Al 25/12	26	20	6.8	13	12	47	4/2	10.90	50	1000	22.49	 8605031008524
9	25	P40-65-39	Al 25/16	26	20	6.8	17	12	47	4/2	10.40	50	1000	22.24	 8605031008593
10	35	P40-65-29	Al 35/8	28	23	8	8.5	14	48	4/2	15.60	50	1000	21.99	 8605031008494
11	35	P40-65-05	Al 35/10	28	23	8	10.5	14	48	4/2	15.70	50	1000	35.24	 8605031008258
12	35	P40-65-06	Al 35/12	28	23	8	13	14	53	4/2	15.70	50	1000	34.99	 8605031008265
13	35	P40-65-38	Al 35/16	28	23	8	17	14	53	4/2	15.60	50	1000	34.24	 8605031008586
14	50	P40-65-30	Al 50/8	28	25	10	8.5	16	50	4/2	20.60	50	500	35.24	 8605031008500
15	50	P40-65-07	Al 50/10	28	25	10	10.5	16	50	4/2	20.60	50	500	18.49	 8605031008272
16	50	P40-65-08	Al 50/12	28	25	10	13	16	53	4/2	19.50	50	500	18.29	 8605031008289
17	50	P40-65-36	Al 50/16	28	25	10	17	16	53	4/2	20.00	50	500	18.19	 8605031008562
18	70	P40-65-34	Al 70/8	29	28	11.2	8.5	18.5	58	5/2	30.20	50	500	19.19	 8605031008548
19	70	P40-65-09	Al 70/10	29	28	11.2	10.5	18.5	58	5/2	30.60	50	500	24.59	 8605031008296

№	Сечение провода (mm ²)	№ кода	Тип	Размеры (mm)						Кол-во опресс. м./л.	Упаковка				Штрих-код
				a	b	d1	d2	d3	L		Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
20	70	P40-65-10	AI 70/12	29	28	11.2	13.0	18.5	59	5/2	28.80	50	500	14.89	 8605031008302
21	70	P40-65-51	AI 70/14	29	28	11.2	15	18.5	59	5/2	31.10	50	500	16.04	 8605031038101
22	70	P40-65-37	AI 70/16	29	28	11.2	17	18.5	58	5/2	30.20	50	500	15.59	 8605031008579
23	95	P40-65-42	AI 95/8	44	34	13	8.5	21	74	5/2	47.60	25	250	12.39	 8605031008623
24	95	P40-65-11	AI 95/10	44	34	13	10.5	21	74	5/2	46.00	25	250	11.99	 8605031008319
25	95	P40-65-12	AI 95/12	44	34	13	13	21	75	5/2	45.20	25	250	11.79	 8605031008328
26	95	P40-65-13	AI 95/16	44	34	13	17	21	75	5/2	46.00	25	250	11.99	 8605031008333
27	95	P40-65-41	AI 95/20	44	34	13	21	21	74	5/2	45.00	25	250	11.74	 8605031008616
28	120	P40-65-35	AI 120/8	48	34	15	8.5	23	80	6/3	65.40	25	200	13.57	 8605031008558
29	120	P40-65-31	AI 120/10	48	34	15	10.5	23	80	6/3	66.10	25	200	13.57	 8605031008517
30	120	P40-65-14	AI 120/12	48	34	15	13	23	80	6/3	65.60	25	200	13.61	 8605031008340
31	120	P40-65-15	AI 120/16	48	34	15	17	23	80	6/3	61.60	25	200	12.81	 8605031008357
32	120	P40-65-40	AI 120/20	48	34	15	21	23	80	6/3	60.20	25	200	12.53	 8605031008609
33	150	P40-65-43	AI 150/10	55	35	16.3	10.5	25	98	6/3	90.00	25	100	9.49	 8605031008630
34	150	P40-65-16	AI 150/12	55	35	16.3	13	25	98	6/3	90.40	25	100	9.53	 8605031008364
35	150	P40-65-17	AI 150/16	55	35	16.3	17	25	98	6/3	88.60	25	100	9.35	 8605031008371
36	150	P40-65-18	AI 150/20	55	35	16.3	21	25	98	6/3	87.40	25	100	9.23	 8605031008388
37	185	P40-65-33	AI 185/10	58	40	18.3	10.5	28.5	100	6/3	115.00	10	100	11.99	 8605031008531
38	185	P40-65-19	AI 185/12	58	40	18.3	13	28.5	100	6/3	116.00	10	100	12.09	 8605031008395
39	185	P40-65-20	AI 185/16	58	40	18.3	17	28.5	100	6/3	117.00	10	100	12.19	 8605031008401
40	185	P40-65-21	AI 185/20	58	40	18.3	21	28.5	100	6/3	118.10	10	100	12.30	 8605031008418
41	240	P40-65-22	AI 240/12	62	45	21	13	32	106	7/3	153.00	10	100	15.79	 8605031008425
42	240	P40-65-23	AI 240/16	62	45	21	17	32	107	7/3	156.20	10	100	16.11	 8605031008432
43	240	P40-65-24	AI 240/20	62	45	21	21	32	107	7/3	160.10	10	100	16.50	 8605031008449
44	300	P40-65-25	AI 300/16	62	49	23.3	17	34	107	7/3	165.00	10	50	8.74	 8605031008456
45	300	P40-65-26	AI 300/20	62	49	23.3	21	34	107	7/3	163.00	10	50	8.64	 8605031008463

Тех. характеристики:

Корпус: Алюминиевый сплав/Полиамид/Проводящая смазка

Инструмент: Гидравлический или пневматический пресс с соответствующими матрицами

Наименование: Производитель, сечение проводника - диаметр отверстия

Стандарт: SRPS N .F4.101

