










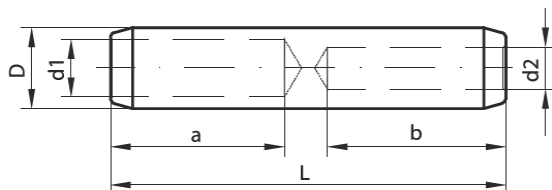






















№ кода: D4030xx
 Изделие: Редукционные втулки Al

Технический паспорт

Описание: Редукционные втулки Al предназначены для соединения алюминиевых проводников различного сечения.



№	Сечение провода (mm ²)		№ кода	Тип	Размеры (mm)						Кол-во опресс. м./h.	Упаковка				Штрих-код
					a	b	d1	d2	D	L		Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
1	25	16	D40-30-01	25 - 16	35	20	6,8	5,8	12	75	4-4 / 2-2	38,00	50	500	19,49	
2	35	16	D40-30-02	35 - 16	42,5	20	8	5,8	15	85	4-4 / 2-2	36,00	50	500	18,49	
3	35	25	D40-30-03	35 - 25	42,5	35	8	6,8	15	85	4-4 / 2-2	34,00	50	500	17,49	
4	50	16	D40-30-04	50 - 16	42,5	20	9,8	5,8	20	90	4-4 / 2-2	66,00	50	500	33,49	
5	50	25	D40-30-05	50 - 25	42,5	35	9,8	6,8	20	90	4-4 / 2-2	64,00	50	500	32,49	
6	50	35	D40-30-06	50 - 35	42,5	42,5	9,8	8	20	90	4-4 / 2-2	66,00	50	500	33,49	
7	70	25	D40-30-07	70 - 25	52,5	35	11,2	6,8	20	100	4-4 / 2-2	70,00	50	250	17,99	
8	70	35	D40-30-08	70 - 35	52,5	42,5	11,2	8	20	100	4-4 / 2-2	66,00	50	250	16,99	
9	70	50	D40-30-09	70 - 50	52,5	42,5	11,2	9,8	20	100	4-4 / 2-2	82,00	50	250	20,99	
10	95	35	D40-30-10	95 - 35	52,5	42,5	13,2	8	22	105	4-4 / 2-2	80,00	25	250	20,49	
11	95	50	D40-30-11	95 - 50	52,5	42,5	13,2	9,8	22	105	4-4 / 2-2	74,00	25	250	18,99	
12	95	70	D40-30-12	95 - 70	52,5	52,5	13,2	11,2	22	105	4-4 / 2-2	70,00	25	250	17,99	
13	120	50	D40-30-13	120 - 50	52,5	42,5	14,7	9,8	25	110	4-4 / 2-2	98,00	25	250	24,99	
14	120	70	D40-30-14	120 - 70	52,5	52,5	14,7	11,2	25	110	4-4 / 2-2	94,00	25	250	23,99	
15	120	95	D40-30-15	120 - 95	52,5	52,5	14,7	13,2	25	110	4-4 / 2-2	91,00	25	250	23,24	
16	150	50	D40-30-31	150 - 50	62,5	52,5	16,3	9,8	25	120	4-4 / 2-2	107,80	25	150	16,66	
17	150	70	D40-30-16	150 - 70	62,5	52,5	16,3	11,2	25	120	4-4 / 2-2	106,72	25	150	16,50	
18	150	95	D40-30-17	150 - 95	62,5	52,5	16,3	13,2	25	120	4-4 / 2-2	102,60	25	150	15,88	
19	150	120	D40-30-18	150 - 120	62,5	52,5	16,3	14,7	25	120	4-4 / 2-2	139,40	25	150	21,40	

№	Сечение провода (mm ²)		№ кода	Тип	Размеры (mm)						Кол-во опресс. м./h.	Упаковка				Штрих-код
					a	b	d1	d2	D	L		Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
20	185	95	D40-30-19	185 - 95	62,5	52,5	18,3	13,2	32	125	4-4 / 2-2	138,00	10	100	14,29	
21	185	120	D40-30-20	185 - 120	62,5	52,5	18,3	14,7	32	125	4-4 / 2-2	132,00	10	100	13,69	
22	185	150	D40-30-21	185 - 150	62,5	62,5	18,3	16,3	32	130	4-4 / 2-2	130,00	10	100	13,49	
23	240	120	D40-30-22	240 - 120	62,5	52,5	21	14,7	32	130	5-5 / 2-2	174,00	10	100	17,89	
24	240	150	D40-30-23	240 - 150	62,5	62,5	21	16,3	32	130	5-5 / 2-2	171,00	10	100	17,59	
25	240	185	D40-30-24	240 - 185	62,5	62,5	21	18,3	32	130	5-5 / 2-2	167,00	10	100	17,19	
26	300	150	D40-30-25	300 - 150	72,5	62,5	23,3	16,3	40	140	5-5 / 2-2	356,00	10	50	18,29	
27	300	185	D40-30-26	300 - 185	72,5	62,5	23,3	18,3	40	140	5-5 / 2-2	332,00	10	50	17,09	
28	300	240	D40-30-27	300 - 240	72,5	72,5	23,3	21	40	140	5-5 / 2-2	290,00	10	50	14,99	
29	400	185	D40-30-28	400 - 185	105	62,5	27,5	18,3	40	165	5-5 / 2-2	358,30	10	50	18,41	
30	400	240	D40-30-29	400 - 240	105	72,5	27,5	21	40	165	5-5 / 2-2	346,80	10	50	17,83	
31	400	300	D40-30-30	400 - 300	105	72,5	27,5	23,3	40	180	5-5 / 2-2	354,70	10	50	18,23	

Тех. характеристики:

Корпус: Алюминиевый сплав/полиамид/проводящая смазка

Инструмент: Гидравлический или пневматический пресс с соответствующими матрицами

Наименование: Производитель, сечение проводника - диаметр отверстия

Стандарт: SRPS N. F4. 101

