










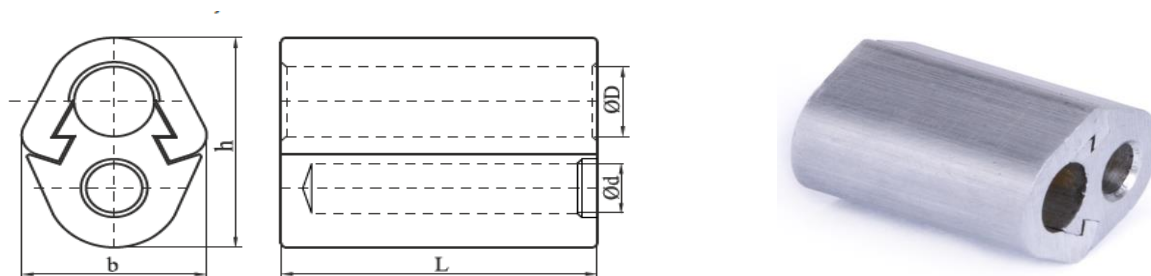
















№ кода: P4073xx
 Изделие: Кабельные разъединители AlCu

Технический паспорт

Описание: Кабельные разъединители AlCu предназначены для продолжения и разъединения алюминиевых кабелей и проводов с медными кабелями и проводами.



№	Сечение провода (mm ²)		№ кода	Тип	Размеры (mm)					Кол-во опресс. м./h.	Упаковка				Штрих-код
	Al	Cu			b	h	d	D	L		Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
1	16	6	P40-73-01	OKS AlCu 16/6	17,5	23,5	3,2	5,2	25	2	18,30	100	600	11,47	
2	16	10	P40-73-02	OKS AlCu 16/10	17,5	23,5	4,5	5,2	25	2	18,00	100	600	11,29	
3	16	16	P40-73-03	OKS AlCu 16/16	17,5	23,5	5,6	5,2	25	2	16,90	100	600	10,63	
4	25	6	P40-73-04	OKS AlCu 25/6	17,5	23,5	3,2	6,4	25	2	17,60	100	600	11,05	
5	25	10	P40-73-05	OKS AlCu 25/10	17,5	23,5	4,5	6,4	25	2	17,20	100	600	10,81	
6	25	16	P40-73-06	OKS AlCu 25/16	17,5	23,5	5,6	6,4	25	2	16,40	100	600	10,33	
7	25	25	P40-73-07	OKS AlCu 25/25	17,5	23,5	6,8	6,4	25	3	15,50	100	600	9,79	
8	35	6	P40-73-08	OKS AlCu 35/6	17,5	23,5	3,2	8	25	2	16,10	50	300	5,32	
9	35	10	P40-73-09	OKS AlCu 35/10	17,5	23,5	4,5	8	25	2	15,90	50	300	5,26	
10	35	16	P40-73-10	OKS AlCu 35/16	17,5	23,5	5,6	8	25	2	15,70	50	300	5,20	
11	35	25	P40-73-11	OKS AlCu 35/25	17,5	23,5	6,8	8	35	3	21,40	50	300	6,91	
12	35	35	P40-73-12	OKS AlCu 35/35	17,5	23,5	8	8	35	3	21,10	50	300	6,82	
13	50	6	P40-73-13	OKS AlCu 50/6	23	31	3,2	9,5	25	2	16,20	50	300	5,35	
14	50	10	P40-73-14	OKS AlCu 50/10	23	31	4,5	9,5	25	2	15,50	50	300	5,14	
15	50	16	P40-73-15	OKS AlCu 50/16	23	31	5,6	9,5	25	2	14,70	50	300	4,90	
16	50	25	P40-73-16	OKS AlCu 50/25	23	31	6,8	9,5	35	3	19,20	50	300	6,25	

№	Сечение провода (мм ²)		№ кода	Тип	Размеры (mm)					Кол-во опресс. м./h.	Упаковка				Штрих-код
	Al	Cu			b	h	d	D	L		Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
17	50	35	P40-73-17	OKS AlCu 50/35	23	31	8	9,5	35	3	18,60	50	300	6,07	 8605031039528
18	50	50	P40-73-18	OKS AlCu 50/50	23	31	10	9,5	50	4	21,80	50	300	7,03	 8605031039535
19	70	6	P40-73-19	OKS AlCu 70/6	25,5	34	3,2	11	25	2	33,90	50	300	10,66	 8605031039542
20	70	10	P40-73-20	OKS AlCu 70/10	25,5	34	4,5	11	25	2	33,00	50	300	10,39	 8605031039559
21	70	16	P40-73-21	OKS AlCu 70/16	25,5	34	5,6	11	25	2	32,00	50	300	10,09	 8605031039566
22	70	25	P40-73-22	OKS AlCu 70/25	25,5	34	6,8	11	35	3	52,30	50	300	16,18	 8605031039573
23	70	35	P40-73-23	OKS AlCu 70/35	25,5	34	8	11	35	3	52,10	50	300	16,12	 8605031039580
24	70	50	P40-73-24	OKS AlCu 70/50	25,5	34	10	11	50	4	65,60	50	300	20,17	 8605031039597
25	70	70	P40-73-25	OKS AlCu 70/70	25,5	34	11,5	11	50	4	63,00	50	300	19,39	 8605031039603

Тех. характеристики:

Корпус: Алюминиевый сплав/медный сплав/проводящая смазка

Инструмент: Гидравлический или пневматический пресс с соответствующими матрицами

Наименование: Производитель, сечение проводника

