PLAMEN D.O.O.
Kralja Petra I bb, 22320 Indjija, Serbia
tel: +381 22 510 028, fax: +381 22 560 615
E-mail: office@plamen.rs, www.plamen.rs

№ кода: P80810x
Изделие: Опорный композитный изолятор

Технический паспорт

Описание: Опорный композитный изолятор предназначен для несущей приемки кабелей в сетях среднего напряжения до 36 кВ. Изолятор изготовлен из горячеоцинкованной стали, пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению, и двухкомпонентного силикона. Устойчив к коррозии и атмосферным воздействиям.

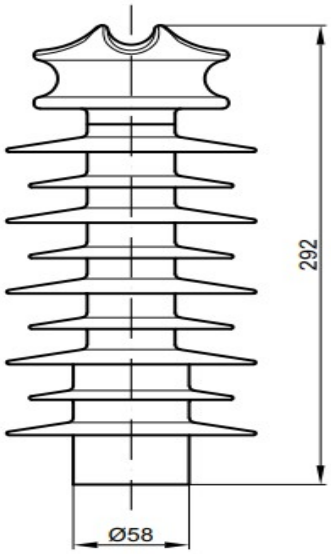

№	№ кода	Тип	Номинальное напряжение (кВ)	U_{50}Hz LI (kV)	$U_{1,2/50}$Hz (kV)	Длина пути утечки (mm)	Длина дуги (мм)	SCL (kN)	Вес товара (g)	Штрих-код
1	P80-81-01	CLP8,0-155NRN-580	24	85	170	580	270	15	2100,00	8605031040395
2	P80-81-02	CLP8,0-155NRN-776	36	85	200	776	270	15	2250,00	8605031040401

Тех. характеристики:

Корпус: Двухкомпонентный силикон / горячеоцинкованная сталь / пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Инструмент: Ключ подходящего размера

Стандарт: IEC 60060-1, IEC 61952, IEC 60270.

PLAMEN оставляет за собой право вносить исправления в данные в соответствии с требованиями технической разработки без предварительного уведомления