**PLAMEN D.O.O.**
Kralja Petra I bb, 22320 Indjija, Serbia
tel: +381 22 510 028, fax: +381 22 560 615
E-mail: office@plamen.rs, www.plamen.rs

**№ кода:** P80811x
**Изделие:** Опорный композитный изолятор с зажимом

# Технический паспорт

**Описание:** Опорный композитный изолятор с зажимом предназначен для опорной приемки кабелей в сетях среднего напряжения до 36кВ, с возможностью изменения уклона кабеля, что обеспечивается коромыслом на верхней части изолятора. Изолятор изготовлен из горячеоцинкованной стали, устойчивого к УФ-излучению пластика и двухкомпонентного силикона. Устойчив к коррозии и атмосферным воздействиям.

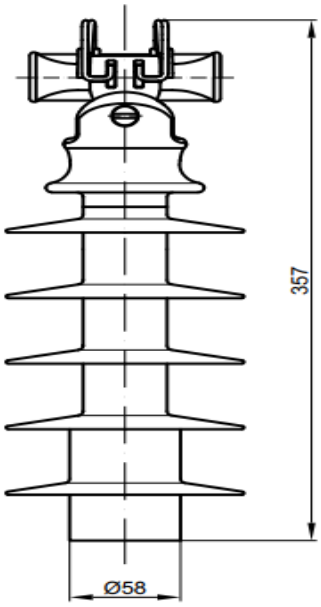

| № | № кода | Тип | Номинальное напряжение (кВ) | $U_{50}$Hz LI (kV) | $U_{1,2/50}$Hz (kV) | Длина пути утечки (mm) | Длина дуги (мм) | SCL (kN) | Вес товара (g) | Штрих-код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P80-81-11 | CLP8,0-210JRN-635 | 24 | 90 | 210 | 635 | 330 | 15 | 2400,00 | 8605031040418 |
| 2 | P80-81-12 | CLP8,0-210JRN-831 | 36 | 90 | 210 | 831 | 330 | 15 | 2550,00 | 8605031040425 |

## Тех. характеристики:

**Корпус:** Двухкомпонентный силикон / горячеоцинкованная сталь / пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

**Инструмент:** Ключ подходящего размера

**Стандарт:** IEC 60060-1, IEC 61952, IEC 60270.

PLAMEN оставляет за собой право вносить исправления в данные в соответствии с требованиями технической разработки без предварительного уведомления