


№ кода: P80800x
Изделие: Стержневой изолятор

Технический паспорт

Описание: Стержневой изолятор предназначен для натяжного или несущего принятия неизолированных линий среднего напряжения до 24кВ. Напряжение пробоя изолятора в сухом состоянии составляет 155 кВ, а во влажном состоянии - 70 кВ.

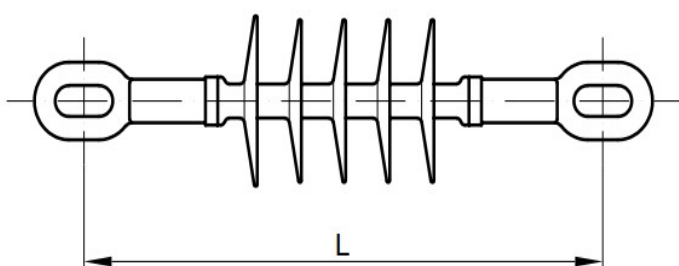

№	№ кода	Тип	Размеры (mm)	Количество ребер	Напряжени е пробоя (сухое)	Напряжени е пробоя (влажный)	SCL (kN)	Вес товара (g)	Штрих-код
			L						
1	P80-80-01	CS100-170-552	370	5	170kV	84kV	100	1130,00	 8605031040371
2	P80-80-02	CS100-205-765	430	7	200kV	90kV	100	1360,00	 8605031040388

Тех. характеристики:

Корпус: Двухкомпонентный силикон / горячеоцинкованная сталь / пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

