

**KODNI BROJ:** P432059  
**Naziv proizvoda:** Izolovana odvojna stezaljka IOS-73

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA


**Opis:** Izolovana odvojna stezaljka sa adapterom (IOS-73) namenjena je za nastavljjanje i odvajanje glavnog voda SKS-a. Stezaljka se koristi za aluminijumske i bakarne provodnike. Tokom montaže, izolacija glavnog voda ne treba da se ukloni. Samo izolacija odvojnog voda treba da se ukloni na naznačenu dužinu. Stezaljka je namenjene za montažu na vodove pod naponom. Ispitana je na napon 6kV/50Hz u trajanju od 1min.



**Glavni vod presek:** 25-150 mm<sup>2</sup>  
**Glavni vod prečnik:** 8.6-18.6 mm  
**Odvojni vod presek:** 1X(16-95) mm<sup>2</sup>  
**Odvojni vod prečnik:** 7.0-15.7 mm  
**Nominalni moment:**  
**Stezaljka:** AI-18Nm / PI-22 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)  
**Adapter:** 5Nm (vijak sa samokidajućom glavom)

### Dimenzije

**a [mm]** 69 ± 1 mm  
**b [mm]** 110 ± 1 mm  
**H [mm]** 108 ± 1 mm

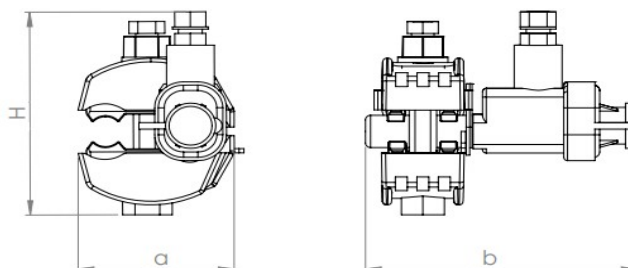

### Ostale karakteristike

**Materijal zuba:** Legura Bakra (ostalo moguće po zahtevu klijenta)  
**Vijak:** 1 x M8 na stezaljci i 1 vijak na adapteru  
**Površinska zaštita:** Galvansko cinkovanje(ostalo moguće po zahtevu klijenta)  
**Materijal tela:** Poliamid i elastomer otporni na atmosferske prilike  
**Materijal navrtke:** Legura Aluminijuma / Poliamid, 13mm  
**Izolaciona kapa:** Elastomer otporan na atmosferske prilike  
**Podloška:** Čelik  
**Zahtevani alat:** 13 mm ključ  
**Oznake:** PLAMEN, IOS-73, 25-150/1x(16-95), P432059, Datumar  
**Standard:** EN 50483-4

### Pakovanje:

**Težina proizvoda:** 252.00g po komadu  
**Broj komada u kesi:** - komada  
**Broj komada u kutiji:** 40 komada  
**Ukupna težina kutije:** 10.57 kg



8605031034752