

KODNI BROJ: P432068
Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka IOS-79

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA


Opis: Izolovana odvojna stezaljka sa adapterom (IOS-79) namenjena je za odvajanje neizolovanog glavnog voda sa izolovanim vodovima SKS-a. Tokom montaže, izolacija odvojnog voda treba da se ukloni na naznačenu dužinu. Stezaljka **NIJE** namenjena za montažu na vodove pod naponom.



Glavni vod presek: 25-150 mm²
Glavni vod prečnik: 6.3-15.8 mm
Odvojni vod presek: 1X(16-95) mm²
Odvojni vod prečnik: 7.0-15.7 mm
Nominalni moment:
Stezaljka: Al-18Nm / PI-22 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)
Adapter: 5Nm (vijak sa samokidajućom glavom)

Dimenzije

a [mm] 69 ± 1 mm
b [mm] 110 ± 1 mm
H [mm] 108 ± 1 mm

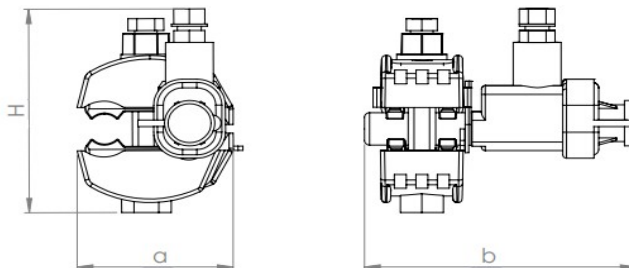

Ostale karakteristike

Materijal zuba: Legura Aluminijuma (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Vijak: 1 x M8 na stezaljci i 1 vijak na adapteru
Površinska zaštita: Galvansko cinkovanje(ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Materijal tela: Poliamid i elastomer otporni na atmosferske prilike
Materijal navrtke: Legura Aluminijuma / Poliamid, 13mm
Izolaciona kapa: Elastomer otporan na atmosferske prilike
Podloška: Čelik
Zahtevani alat: 13 mm ključ
Oznake: PLAMEN, IOS-79, 25-150/1x(16-95), P432068, Datumar
Standard: EN 50483-4

Pakovanje:

Težina proizvoda: 252.00g po komadu
Broj komada u kesi: - komada
Broj komada u kutiji: 40 komada
Ukupna težina kutije: 10.57 kg



8605031040630