

№ кода: P432069
Изделие: Изолированный ответвительный зажим IOS-74

Технический паспорт


Описание: Изолированный ответвительный зажим с адаптером (IOS-74) предназначен для ответвления магистральных линий СИП. При монтаже изоляция ответвления не должна быть удалена. Только изоляция ответвления должна быть удалена на указанную длину. Зажим предназначен для установки на линии под напряжением. Он был испытан при напряжении 6 кВ/50 Гц в течение 1 минуты.



Сечения жилы магистрали: 25-150 mm²
Диаметр магистрали: 8.6-18.6 mm
Сечения жилы ответвления: 4X(6-35) mm²
Диаметр ответвления: 4.8-10.9 mm
Момент срыва:
Зажим: AI-18Nm / PI-22 Nm (гайка с срывной головкой)
Адаптер: 5Nm (болт с срывной головкой)

Размеры

a [mm] 69 ± 1 mm
b [mm] 143 ± 1 mm
H [mm] 115 ± 1 mm

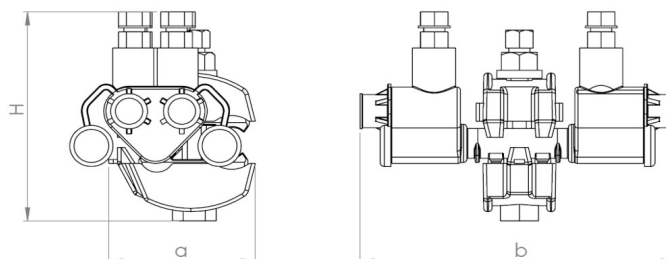

Тех. характеристики:

Материал прокалывающих ножей: Медный сплав (возможны другие по желанию клиента)
Болт : 1 x M8 na stezaljci i 4 vijka na adapteru
Покрытие: Гальваническая оцинковка (возм. другие по желанию клиента)
Материал корпуса: Полиамид и эластомер, стойкий к атмосферным воздействиям
Гайка: Алюминиевый сплав/полиамид, 13mm
Колпачок: Эластомер, устойчивый к атмосферным условиям
Шайба: Сталь
Инструмент: 13 mm, ключ
Наименование: PLAMEN, IOS-74, 25-150/4x(6-35), P432069, дата
Стандарт: EN 50483-4

Упаковка:

Вес изделия: 371.00g /шт.
Количество в упаковке: - шт.
Количество в коробке: 20 шт.
Брутто: 7.91 kg

