

KODNI BROJ: P432055
Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka IOS-63

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA


Opis: Izolovana odvojna stezaljka sa adapterom (IOS-63) namenjena je za nastavljjanje i odvajanje glavnog voda SKS-a. Tokom montaže, izolacija glavnog voda ne treba da se ukloni. Samo izolacija odvojnog voda treba da se ukloni na naznačenu dužinu. Stezaljka je namenjene za montažu na vodove pod naponom. Ispitana je na napon 6kV/50Hz u trajanju od 1min.



Glavni vod presek: 16-95 mm²
Glavni vod prečnik: 7.0-15.7 mm
Odvojni vod presek: 1x(16-95) mm²
Odvojni vod prečnik: 7.0-15.7 mm
Nominalni moment:
Stezaljka: Al-15Nm / Pl-18 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)
Adapter: 5Nm (vijak sa samokidajućom glavom)

Dimenzije

a [mm] 59 ± 1 mm
b [mm] 110 ± 1 mm
H [mm] 97 ± 1 mm

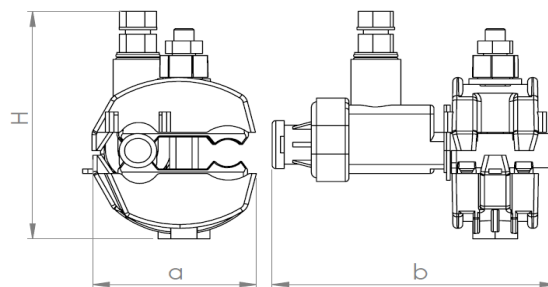

Ostale karakteristike

Materijal zuba: Legura Aluminijuma (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Vijak: 1 x M8 na stezaljci i 1 vijak na adapteru
Površinska zaštita: Galvansko cinkovanje(ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Materijal tela: Poliamid i elastomer otporni na atmosferske prilike
Materijal navrtke: Legura Aluminijuma / Poliamid, 13mm
Izolaciona kapa: Elastomer otporan na atmosferske prilike
Podloška: Čelik
Zahtevani alat: 13 mm ključ
Oznake: PLAMEN, IOS-63, 16-95/1x(16-95), P432055, Datumar
Standard: EN 50483-4

Pakovanje:

Težina proizvoda: 186.00g po komadu
Broj komada u kesi: - komada
Broj komada u kutiji: 50 komada
Ukupna težina kutije: 9.79 kg



8605031034714