

№ кода: P432005
 Изделие: Изолированный ответвительный зажим IOS-3

Технический паспорт


Описание: Изолированный ответвительный зажим IOS-3 предназначен для отделения четырех линий ответвления от магистральной линии СИП-а. Зажим можно использовать для алюминиевых и медных проводов. При монтаже не требуется снимать изоляцию с маг. линии, при этом изоляция снимается на длине 25 мм с ответвления. Зажим не предназначен для установки под напряжением.



Сечения жилы магистрали: 35-70 mm²
 Диаметр магистрал: 10.0-14.2 mm
 Сечения жилы ответвления: 4x(16-35) mm² (Al max)
 Диаметр ответвления: 4x(4.6-7.3) mm
 Момент срыва: 21 Nm

Размеры

a [mm] 98 ± 1 mm
 b [mm] 38 ± 1 mm
 H [mm] 90 ± 1 mm

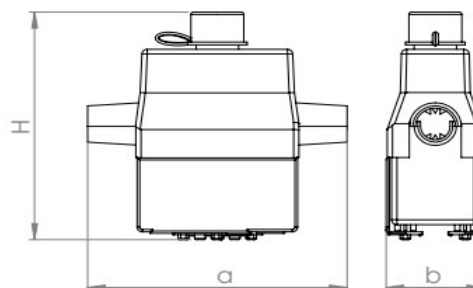

Тех. характеристики:

Материал прокалывающих ножей: Алюминиевый сплав (возм. другие по желанию клиента)
ВЫНТ: шестигранный ключ Прохром 12мм и Латунь10мм
Материал корпуса: Полиамид и эластомер, стойкий к атмосферным воздействиям/ Алюминиевый сплав
Гайка: Латунь/Прохром
Колпачок: Эластомер, устойчивый к атмосферным условиям
Инструмент: 5 mm шестигранный
Наименование: PLAMEN, IOS-3, 70/35, P432005, 21Nm, дата
Стандарт: EN 50483-4

Упаковка:

Вес изделия: 225.40g /шт.
Количество в упаковке: 10 шт.
Количество в коробке: 50 шт.
Брутто: 11.76 kg

