

KODNI BROJ: P432043
Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka IOS-31T

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA


Opis: Izolovana vodonepropusna stezaljka sa bakarnim kontaktima IOS-31T namenjena je za odvajanje i nastavljjanje glavnih neizolovanih vodova. Tokom montaže, izolacija odvojnih vodova ne treba da se ukloni. Stezaljka **NIJE** namenjena za ugradnju pod naponom.



Glavni vod presek: 6-95 mm²
Glavni vod prečnik: 3.05-12.0 mm
Odvojni vod presek: 6-70 mm²
Odvojni vod prečnik: 3.05-10.2 mm
Nominalni moment: AI-7Nm / PI-12 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)

Dimenzije

a [mm] 59 ± 2 mm
b [mm] 38 ± 2 mm
H [mm] 78 ± 2 mm

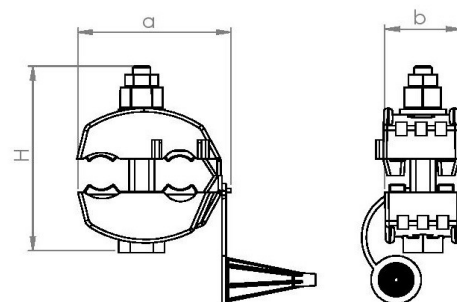

Ostale karakteristike

Materijal zuba: Legura Bakra (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Vijak: 1 x M8
Površinska zaštita: Galvansko cinkovanje(ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Materijal tela: Poliamid otporan na atmosferske prilike
Materijal navrtke: Legura Aluminijuma / Poliamid, 13mm
Izolaciona kapa: Elastomer otporan na atmosferske prilike
Podloška: Čelik
Zahtevani alat: 13 mm ključ
Oznake: PLAMEN, IOS-31T, 6-95/6-70, P432043, Datumar
Standard: EN 50483-4

Pakovanje:

Težina proizvoda: 109.30g po komadu
Broj komada u kesi: 50 kom
Broj komada u kutiji: 100 kom
Ukupna težina kutije: 11.42 kg



8605031035742