

KODNI BROJ: P432044
Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka IOS-32T

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA


Opis: Izolovana vodonepropusna stezaljka sa bakarnim kontaktima IOS-32T namenjena je za odvajanje i nastavljajanje glavnih neizolovanih vodova. Tokom montaže, izolacija odvojnih vodova ne treba da se ukloni. Stezaljka **NIJE** namenjena za ugradnju pod naponom.



Glavni vod presek: 25-150 mm²
Glavni vod prečnik: 5.8-15.0 mm
Odvojni vod presek: 25-95 mm²
Odvojni vod prečnik: 5.8-12.0 mm
Nominalni moment: AI-15 Nm / PI-18 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)

Dimenzije

a [mm] 70 ± 2 mm
b [mm] 42 ± 2 mm
H [mm] 96 ± 2 mm

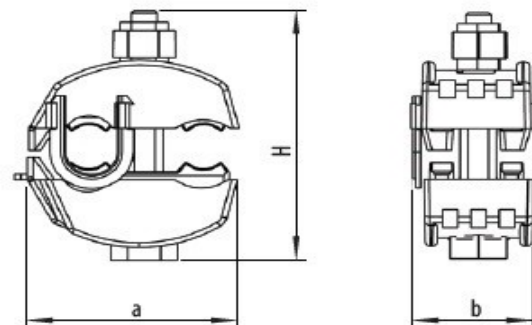

Ostale karakteristike

Materijal zuba: Legura Bakra (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Vijak: 1 x M8
Površinska zaštita: Galvansko cinkovanje(ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Materijal tela: Poliamid otporan na atmosferske prilike
Materijal navrtke: Legura Aluminijuma / Poliamid, 13mm
Izolaciona kapa: Elastomer otporan na atmosferske prilike
Podloška: Čelik
Zahtevani alat: 13 mm ključ
Oznake: PLAMEN, IOS-32T, 25-150/25-95, P432044, Datumar
Standard: EN 50483-4

Pakovanje:

Težina proizvoda: 178.00g po komadu
Broj komada u kesi: - kom
Broj komada u kutiji: 75 kom
Ukupna težina kutije: 13.84 kg



8605031040937