

KODNI BROJ: P432064
Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka IOS-65

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA


Opis: Izolovana odvojna stezaljka sa adapterom (IOS-65) namenjena je za odvajanje neizolovanog glavnog voda sa izolovanim vodovima SKS-a. Tokom montaže, izolacija odvojnog voda treba da se ukloni na naznačenu dužinu. Stezaljka **NIJE** namenjena za montažu na vodove pod naponom.



Glavni vod presek: 6-95 mm²
Glavni vod prečnik: 3.05-12.5 mm
Odvojni vod presek: 1x(6-35) mm²
Odvojni vod prečnik: 4.8-10.9 mm
Nominalni moment:
Stezaljka: Al-15Nm / PI-18 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)
Adapter: 5Nm (vijak sa samokidajućom glavom)

Dimenzije

a [mm] 59 ± 1 mm
b [mm] 95 ± 1 mm
H [mm] 97 ± 1 mm

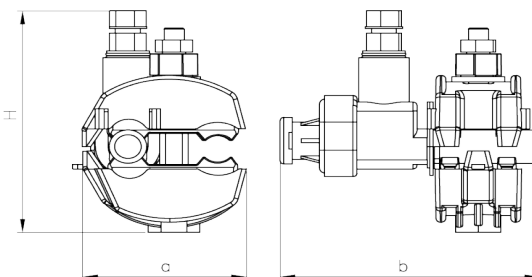

Ostale karakteristike

Materijal zuba: Legura Aluminijuma (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Vijak: 1 x M8 na stezaljci i 1 vijak na adapteru
Površinska zaštita: Galvansko cinkovanje(ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Materijal tela: Poliamid i elastomer otporni na atmosferske prilike
Materijal navrtke: Legura Aluminijuma / Poliamid, 13mm
Izolaciona kapa: Elastomer otporan na atmosferske prilike
Podloška: Čelik
Zahtevani alat: 13 mm ključ
Oznake: PLAMEN, IOS-65, 6-95/1x(6-35), P432064, Datumar
Standard: EN 50483-4

Pakovanje:

Težina proizvoda: 172.00g po komadu
Broj komada u kesi: - komada
Broj komada u kutiji: 50 komada
Ukupna težina kutije: 9.09 kg

