

**№ кода:** P432065  
**Изделие:** Изолированный ответвительный зажим IOS-66

### Технический паспорт


**Описание:** Изолированный ответвительный зажим с адаптером IOS-66 предназначен для разъединения неизолированной магистрали с изолированными линиями СИП-а. При монтаже изоляция ответвления должна быть удалена на указанную длину. Зажим НЕ предназначен для установки на линии под напряжением.



**Сечения жилы магистрали:** 6-95 mm<sup>2</sup>  
**Диаметр магистрал:** 3.05-12.5 mm  
**Сечения жилы ответвления:** 2x(6-35) mm<sup>2</sup>  
**Диаметр ответвления:** 4.8-10.9 mm  
**Момент срыва:**  
**Зажим:** Al-15Nm / PI-18 Nm (срывная головка)  
**Адаптер:** 5Nm (срывная головка)

#### Размеры

**a [mm]** 59 ± 1 mm  
**b [mm]** 95 ± 1 mm  
**H [mm]** 107 ± 1 mm

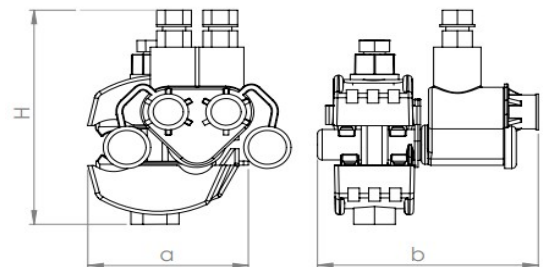

#### Тех. характеристики:

**Мат. прокалывающих ножей:** Алюминиевый сплав (возможны другие по желанию клиента)  
**Болт :** 1 x M8 на зажиме и 2 вынта на адаптере  
**Покрытие:** Гальваническая оцинковка (возм. другие по желанию клиента)  
**Материал корпуса:** Полиамид и эластомер, стойкий к атмосферным воздействиям  
**Гайка:** Алюминиевый сплав/полиамид, 13mm  
**Колпачок:** Эластомер, устойчивый к атмосферным условиям  
**Шайба:** сталь  
**Инструмент:** 13 mm ключ  
**Наименование:** PLAMEN, IOS-66, 6-95/2x(6-35), P432065, дата  
**Стандарт:** EN 50483-4

#### Упаковка:

**Вес изделия:** 218.00g / шт.  
**Количество в упаковке:** - шт.  
**Количество в коробке:** 40 шт.  
**Брутто:** 9.21 kg

