

KODNI BROJ: P432078A
Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka IOS-43A

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA


Opis: Izolovana odvojna stezaljka IOS-43A dizajnirana je za prelazak sa neizolovane na izolovanu mrežu, odnosno za odvajanje i nastavljajanje glavnih neizolovanih vodova SKS-a sa izolovanim odvojnim vodovima. Tokom montaže, izolacija odvojnih vodova ne treba da se ukloni. Stezaljka **NIJE** namenjena za ugradnju pod naponom.



Glavni vod presek: 16-150 mm²
Glavni vod prečnik: 7.0-15.0 mm
Odvojni vod presek: 16-95 mm² (Aluminijum max)
Odvojni vod prečnik: 7.0-15.7 mm
Nominalni moment: 11 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)

Dimenzije

a [mm] 59 ± 2 mm
b [mm] 38 ± 2 mm
H [mm] 78 ± 2 mm

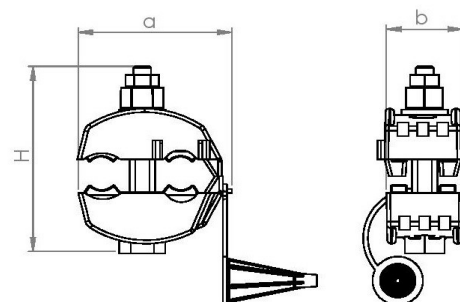

Ostale karakteristike

Materijal zuba: Legura Aluminijuma (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Vijak: 1 x M8
Površinska zaštita: Galvansko cinkovanje (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Materijal tela: Poliamid otporan na atmosferske prilike
Materijal navrtke: Legura Aluminijuma, 13mm
Izolaciona kapa: Elastomer otporan na atmosferske prilike
Podloška: Čelik
Zahtevani alat: 13 mm ključ
Oznake: PLAMEN, IOS-43A, 16-150/16-95, P432078A, Datumar
Standard: EN 50483-4

Pakovanje:

Težina proizvoda: 117.00g po komadu
Broj komada u kesi: 50 kom
Broj komada u kutiji: 100 kom
Ukupna težina kutije: 12.19 kg



8605031036046