

№ кода: P432079  
 Изделие: Изолированный ответвительный зажим IOS-69

### Технический паспорт


**Описание:** Изолированный ответвительный зажим с адаптером IOS-69 предназначен для разъединения неизолированной магистрали с изолированными линиями СИП-а. При монтаже изоляция ответвления должна быть удалена на указанную длину. Зажим HE предназначен для установки на линии под напряжением.



**Сечения жилы магистрали:** 25-150 mm<sup>2</sup>  
**Диаметр магистрал:** 6.3-15.8 mm  
**Сечения жилы ответвления:** 4X(6-35) mm<sup>2</sup>  
**Диаметр ответвления:** 4.8-10.9 mm  
**Момент срыва:**  
**Зажим:** AI-18Nm / PI-22 Nm (срывная головка)  
**Адаптер:** 5Nm (срывная головка)

#### Размеры

**a [mm]** 69 ± 1 mm  
**b [mm]** 143 ± 1 mm  
**H [mm]** 115 ± 1 mm

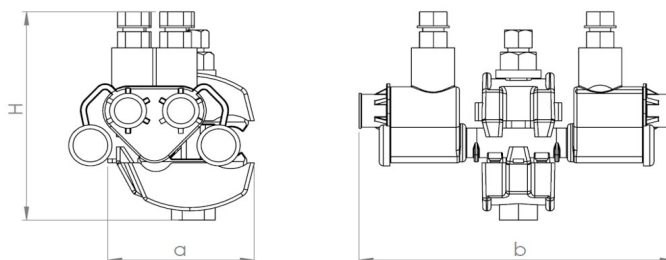

#### Ostale karakteristike

**Материал прокалывающих ножей:** Медный сплав (возм. другие по желанию клиента)  
**Болт :** 1 x M8 на зажиме и 4 на адаптере adapteru  
**Покрытие:** Гальваническая оцинковка (возм. другие по желанию клиента)  
**Материал корпуса:** Полиамид и эластомер, стойкий к атмосферным воздействиям  
**Гайка:** Алюминиевый сплав/полиамид, 13mm  
**Колпачок:** Эластомер, устойчивый к атмосферным условиям  
**Шайба:** сталь  
**Инструмент:** 13 mm ключ  
**Наименование:** PLAMEN, IOS-69, 25-150/4x(6-35), P432069, дата  
**Стандарт:** EN 50483-4

#### Упаковка:

**Вес изделия:** 371.00 шт.  
**Количество в упаковке:** - шт.  
**Количество в коробке:** 20 шт.  
**Брутто:** 7.91 kg

