

CODUL PRODUSULUI:
Denumire produs:

P432016
Clemă derivație cu dinți pentru măsurări și scurtcircuit IOS-14

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ A PRODUSULUI

Descriere:

Clemă derivație cu dinți pentru măsurări și scurtcircuit IOS-14 este destinată pentru măsurări și scurtcircuit la rețele a LEA JT. Aceasta clemă permite racordarea atât cablurilor de aluminiu cât și a celor de cupru. În timpul instalării nu trebuie îndepărtată izolația cablurilor nici la linia principală și nici la cea secundară. Clemă este destinată montării sub tensiune. Tensiunea de testare a clemei este 6kV/50Hz timp de 1min.




Linie principală secțiune:
Linie principală diametru:
Cuplul nominal:

16-120 mm² (Aluminium max)
7.0-16.7 mm
11 Nm (piuliță dinamometrică)

Dimensiuni

a [mm] 50 ± 2 mm
b [mm] 117 ± 2 mm
H [mm] 194 ± 2 mm

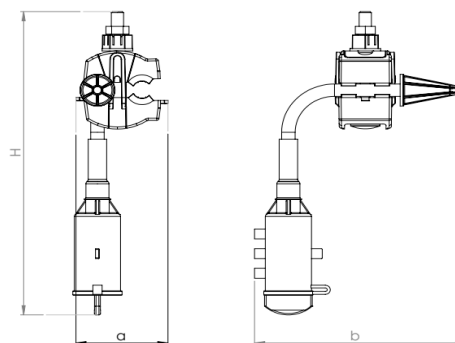

Alte caracteristici

Materialul dinților: Aliaj de aluminiu (altele posibile la cererea clientului)
Șurub: 1 x M8
Protecția suprafeței: Galvanizată (altele posibile la cererea clientului)
Materialul corpului: Poliamidă și elastomer rezistente la condițiile atmosferice
Materialul piuliței: Aliaj de aluminiu / Poliamidă, 13mm
Capac izolator: Elastomer rezistent la condițiile atmosferice
Șaibă: Oțel
Instrumente necesare: 13 mm cheie
Inscripție: PLAMEN, IOS-145, 16-120/2.5-70, P432046, PMCC, Data
Standard: EN 50483-4

Ambalare:

Greutatea produsului: 240.00g per bucata
Numărul de bucăți din pungă: - buc.
Numărul de bucăți din cutie: 50 buc.
Greutatea totală a cutiei: 12.42 kg

