










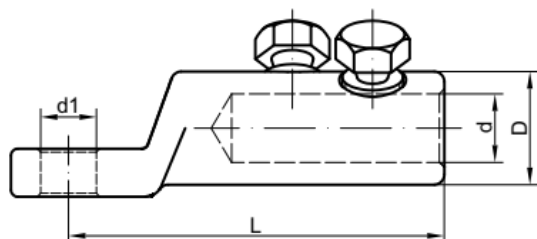


№ кода: P40611x
Изделие: Механические наконечники с срывной головкой для среднего напряжения

Технический паспорт

Описание: Механические наконечники с срывной головкой для среднего напряжения предназначены для окончания провода и кабеля низкого и среднего напряжения.



№.	Сечение провода (мм ²)	№ кода	Тип	Размеры (мм)				Кол-во винтов	Упаковка		Штрих-код
				D	d	d1	L		Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	
1	25-95	P40-61-11	ALPLM 25-95/12	24	12,8	13	60	1	25	100	 8605031036732
2	25-95	P40-61-18	ALPLM 25-95/16	24	12,8	17	60	1	25	100	 8605031039658
3	35-150	P40-61-12	ALPLM 35-150/12	28	15,8	13	86	1	25	100	 8605031036749
4	35-150	P40-61-13	ALPLM 35-150/16	28	15,8	17	86	1	25	100	 8605031036756
5	95-240	P40-61-14	ALPLM 95-240/12	35	19,5	13	112	2	25	50	 8605031036763
6	95-240	P40-61-15	ALPLM 95-240/16	35	19,5	17	112	2	25	50	 8605031036770
7	120-300	P40-61-16	ALPLM 120-300/12	37	24	13	115	2	25	50	 8605031036787
8	120-300	P40-61-17	ALPLM 120-300/16	37	24	17	115	2	25	50	 8605031036794
9	150-400	P40-61-19	ALPLM 150-400/13	42	25,5	13	122,5	3	25	50	 8605031041538
10	150-400	P40-61-20	ALPLM 150-400/17	42	25,5	13	122,5	3	25	50	 8605031041545
11	150-400	P40-61-21	ALPLM 150-400/21	42	25,5	13	122,5	3	25	50	 8605031041552

Тех. характеристики:

Корпус: Алюминиевый сплав/проводящая смазка
Инструмент: Ключ подходящего размера
Наименование: Марка изготовителя, сечение проводника
Стандарт: IEC 61238-1

