


Codul produsului: P21-48-1X


Denumire produs: Descărcător medie tensiune

CARACTERISTICI TEHNICE


Descriere: Descărcătorul de medie tensiune din oxid de zinc în caracasa de silicon este cel mai modern produs pentru protecție echipamentelor de medie tensiune pentru curent nominal de descărcare de până la 10 kA, curent de scurtcircuit 20 kA și tensiuni de funcționare continuă 4 - 44 kV. Toate componentele sunt realizate din silicon polimeric bicomponent de calitate.

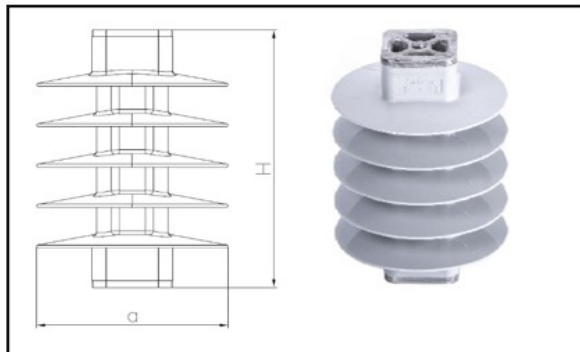

Codul: P21-48-13

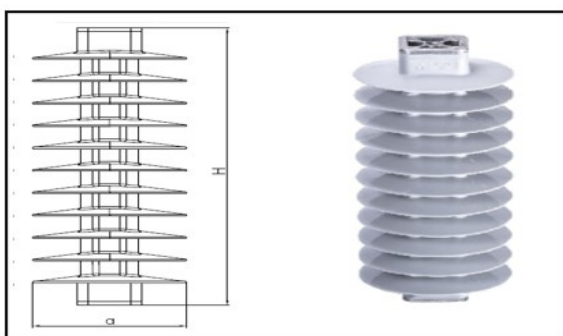

Codul: P21-48-19

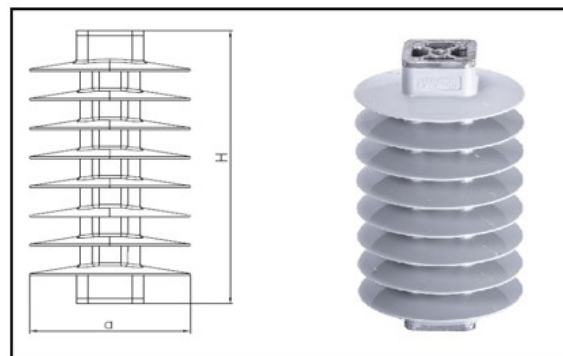

Codul: P21-48-16

Alte caracteristici:

Material: Silicon

Șurub de contact: M12x20 clasa de rezistență A2-70

Temperatura de operare: -60°C până +85°C

Standard: IEC 60099-4

Clasa: DH

Codul	P21-48-13	P21-48-16	P21-48-19
Tipul	SAM DH 10-12-490	SAM DH 10-24-769	SAM DH 10-36-1048
Tensiune de funcționare continuă (kV)	12	24	36
Tesiunea nominală (kV)	15	30	45
Tensiune reziduală max za 1 kA 30/60 us (kV)	32	54	91
Tensiune reziduală max za 10 kA. 8/20 us (kV)	39.4	65	110.78
Curent nominal de descărcare (kA)	10	10	10
Curent nominal de scurtcircuit (kA)	20	20	20
Curent de lungă durată (A)	500	500	500
Curent de descărcare (4/10 us) (kA)	100	100	100
Lungimea de alunecare (mm)	490	769	1048
Capacitate energetică (două impulsuri)	4.6 KJ/kV U _r (1.1 C)	4.6 KJ/kV U _r (1.1 C)	4.6 KJ/kV U _r (1.1 C)
Înălțimea descărcărilor interne parțiale (pC)	6.4	6.4	6.4
La vârf 1.2/50us/ Urms 50 Hz 1 min (kV)/(kV)	105/40	140/65	170/85
Dimensiuni (mm)	a	135	135
	H	190	279
Greutate (g)	1335	1571	1810
Cod de bare	 8605031037258	 8605031037265	 8605031037272