



№ кода: P21-48-1X
Изделие: Ограничитель перенапряжения среднего напряжения

Технический паспорт


Описание: Ограничители перенапряжения среднего напряжения цинк-оксидные в силиконовом корпусе представляет собой самый современный продукт для защиты средовольтного оборудования для тока отвода до 10 кА, ток короткого замыкания 20 кА и постоянное рабочее напряжение 4 В. - 44 кВ. Все части залиты двухкомпонентным силиконовым полимером.

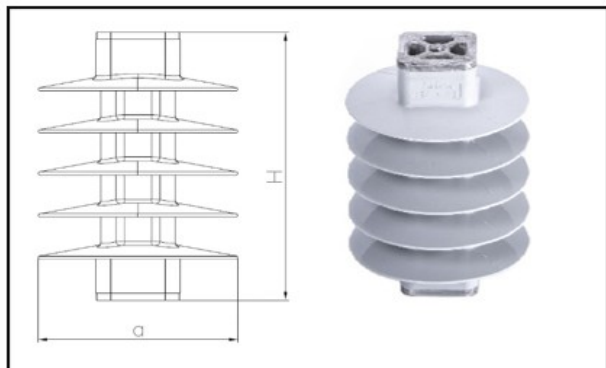

№ кода: P21-48-13

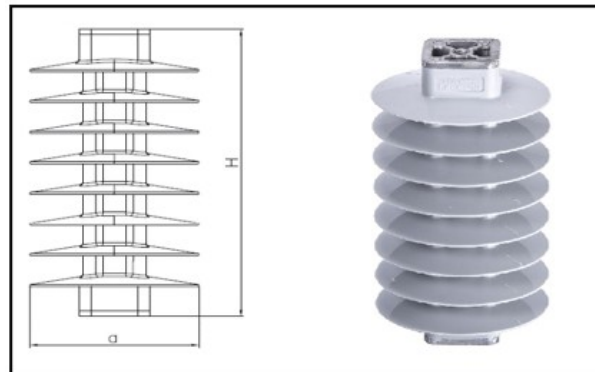

№ кода: P21-48-16

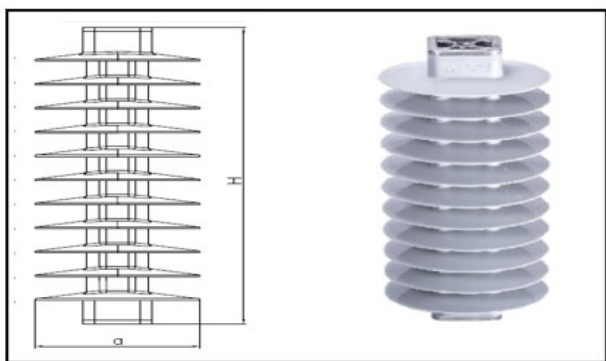

Тех. характеристики:

Материал: силикон.
Контактный винт: M12x20
Рабочая температура : -60°C до +85°C
Стандарт: IEC 60099-4
Класс: DH

№ кода: P21-48-19

№ кода	P21-48-13	P21-48-16	P21-48-19
Тип	SAM DH 10-12-490	SAM DH 10-24-769	SAM DH 10-36-1048
Постоянное рабочее напряжение (кВ)	12	24	36
Номинальное напряжение (кВ)	15	30	45
Макс. остаточное напр. для 1 кА (30/60 мкс) (кВ)	32	54	91
Макс. остаточное напр. для 10 кА, (8/20 мкс)(кВ)	39,4	65	110,78
Номинальный ток разряда (кА)	10	10	10
Номинальный ток короткого замыкания (кА)	20	20	20
Непрерывный ток (А)	500	500	500
Допустимый ток разряда (4/10 мкс) (кА)	100	100	100
Длина направляющей (мм)	490	769	1048
Энергоемкость (два импульса)	4,6 KJ/kV U_r (1,1 C)	4,6 KJ/kV U_r (1,1 C)	4,6 KJ/kV U_r (1,1 C)
Высота внутренних частичных разрядов (ПК)	6,4	6,4	6,4
Upeak 1,2/50μs/ Urms 50 Hz 1 min (kV)/(kV)	105/40	140/65	170/85
Размеры (mm)	a	135	135
	H	190	279
Вес (g)	1335	1571	1810
Штрих-код	 8605031037258	 8605031037265	 8605031037272