




№ кода: P80811x
 Изделие: Опорный композитный изолятор с зажимом

Технический паспорт

Описание: Опорный композитный изолятор с зажимом предназначен для опорной приемки кабелей в сетях среднего напряжения до 36кВ, с возможностью изменения уклона кабеля, что обеспечивается коромыслом на верхней части изолятора. Изолятор изготовлен из горячеоцинкованной стали, устойчивого к УФ-излучению пластика и двухкомпонентного силикона. Устойчив к коррозии и атмосферным воздействиям.

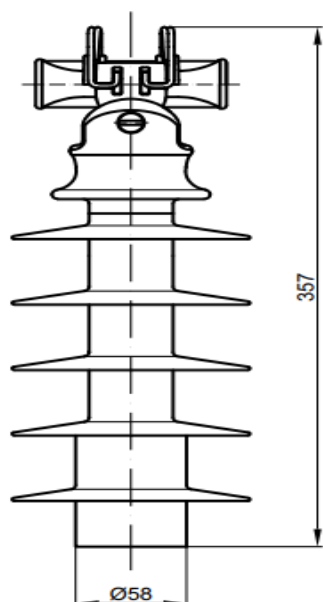

№	№ кода	Тип	Номинальное напряжение (кВ)	$U_{50\text{Hz LI}}$ (кВ)	$U_{1,2/50\text{Hz}}$ (кВ)	Длина пути утечки (мм)	Длина дуги (мм)	SCL (кН)	Вес товара (г)	Штрих-код
1	P80-81-11	CLP8,0-210JRN-635	24	90	210	635	330	12,5	2400,00	 8605031040418
2	P80-81-12	CLP8,0-210JRN-831	36	90	210	831	330	12,5	2550,00	 8605031040425

Тех. характеристики:

Корпус: Двухкомпонентный силикон / горячеоцинкованная сталь / пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Инструмент: Ключ подходящего размера

Стандарт: IEC 60060-1, IEC 61952, IEC 60270.

