










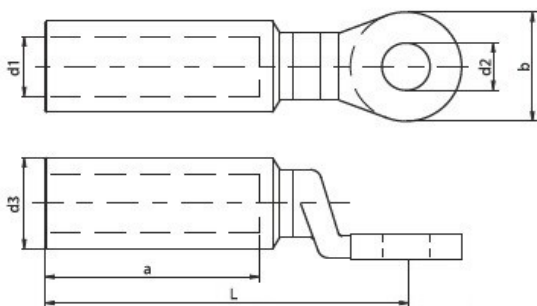














№ кода: P4055xx
Изделие: Биметаллические водонепроницаемые наконечники ALCU для опрессовки
















Технический паспорт













Описание: Биметаллические водонепроницаемые наконечники ALCU для опрессовки предназначены для соединения алюминиевых проводов с медными шинами. Внутренняя часть наконечника заполнена токопроводящей пастой, а внутренняя защита осуществляется пластиковым колпачком.



№	Сечение провода (mm ²)	№ кода	Тип	Размер (mm)						Число опрессовки м./л.	Упаковка				Штрих-код
				a	b	d1	d2	d3	L		Вес товара (g)	Кол-во шт. в пакете (шт.)	Кол-во в коробке (шт.)	Брутто (kg)	
1	16	P40-55-31	AlCu 16/6 S	41	20	5.5	6.4	12	67	4/2	27.50	100	500	14,24	 8605031007305
2	16	P40-55-01	AlCu 16/8 S	41	20	5.5	8.5	12	67	4/2	27.00	100	500	13,99	 8605031007176
3	16	P40-55-32	AlCu 16/10 S	41	20	5.5	11	12	67	4/2	25.60	100	500	13,29	 8605031007312
4	16	P40-55-72	AlCu 16/12 S	41	20	5.5	12.8	12	67	4/2	24.90	100	500	12,94	 8605031036879
5	25	P40-55-02	AlCu 25/8 S	41	20	6.8	8.5	12	67	4/2	25.60	50	500	13,29	 8605031007183
6	25	P40-55-33	AlCu 25/10 S	41	20	6.8	11	12	67	4/2	24.40	50	500	12,69	 8605031007329
7	25	P40-55-34	AlCu 25/12 S	41	20	6.8	12.8	12	67	4/2	23.50	50	500	12,24	 8605031007336
8	35	P40-55-03	AlCu 35/8 S	43	25	8.0	8.5	16	72,5	5/3	35.00	50	500	17,99	 8605031007190

№	Сечение провода (mm ²)	№ кода	Тип	Размер (mm)						Число опрессовки т./л.	Упаковка				Barkod
				a	b	d1	d2	d3	L		Вес товара (g)	Кол-во шт. в пакете (шт.)	Кол-во в коробке (шт.)	Брутто (kg)	
9	35	P40-55-30	AlCu 35/10 S	43	25	8.0	11	16	72,5	5/3	31.30	50	500	16,14	 8605031007299
10	35	P40-55-35	AlCu 35/12 S	43	25	8.0	12.8	16	72,5	5/3	45.60	50	500	23,29	 8605031007343
11	50	P40-55-04	AlCu 50/8 S	43	25	9.8	8.5	16	72,5	5/3	51.60	50	500	26,29	 8605031007206
12	50	P40-55-36	AlCu 50/10 S	43	25	9.8	11	16	72,5	5/3	49.60	50	500	25,29	 8605031007350
13	50	P40-55-37	AlCu 50/12 S	43	25	9.8	12.8	16	72,5	5/3	49.20	50	500	25,09	 8605031007367
14	50	P40-55-38	AlCu 50/16 S	43	25	9.8	17	16	72,5	5/3	62.80	50	500	31,89	 8605031007374
15	70	P40-55-05	AlCu 70/8 S	43	25	11.2	8.5	20	72,5	6/3	55.40	50	250	14,34	 8605031007213
16	70	P40-55-39	AlCu 70/10 S	43	25	11.2	11	20	72,5	6/3	54.30	50	250	14,06	 8605031007381
17	70	P40-55-23	AlCu 70/12 S	43	25	11.2	12.8	20	72,5	6/3	53.20	50	250	13,79	 8605031007282
18	70	P40-55-40	AlCu 70/16 S	43	25	11.2	17	20	72,5	6/3	47.60	50	250	12,39	 8605031007398
19	95	P40-55-66	AlCu 95/8 S	43	25	13.2	8.5	20	72,5	6/3	118.00	25	250	29,99	 8605031036886
20	95	P40-55-41	AlCu 95/10 S	43	25	13.2	11	20	72,5	6/3	110.00	25	250	27,99	 8605031007404
21	95	P40-55-06	AlCu 95/12 S	43	25	13.2	12.8	20	72,5	6/3	112.80	25	250	28,69	 8605031007220
22	95	P40-55-42	AlCu 95/16 S	43	25	13.2	17	20	72,5	6/3	125.00	25	250	31,74	 8605031007411
23	120	P40-55-67	AlCu 120/8 S	56	30	14.7	8.5	25	93,0	6/3	110.00	25	250	27,99	 8605031036893

№	Сечение провода (mm ²)	№ кода	Тип	Размер (mm)						Число опрессовок и м./л.	Упаковка				Barkod
				a	b	d1	d2	d3	L		Вес товара (g)	Кол-во шт. в пакете (шт.)	Кол-во в коробке (шт.)	Брутто (kg)	
24	120	P40-55-43	AlCu 120/10 S	56	30	14.7	11	25	93,0	6/3	109.20	25	250	27,79	 8605031007428
25	120	P40-55-08	AlCu 120/12 S	56	30	14.7	12.8	25	93,0	6/3	113.00	25	250	28,74	 8605031007237
26	120	P40-55-44	AlCu 120/16 S	56	30	14.7	17	25	93,0	6/3	130.00	25	250	32,99	 8605031007435
27	120	P40-55-45	AlCu 120/20 S	56	30	14.7	21	25	93,0	6/3	150.00	25	250	37,99	 8605031007442
28	150	P40-55-69	AlCu 150/8 S	56	30	16.3	8.5	25	93,0	7/3	126.00	25	150	19,39	 8605031036909
29	150	P40-55-46	AlCu 150/10 S	56	30	16.3	11	25	93,0	7/3	123.00	25	150	18,94	 8605031007459
30	150	P40-55-10	AlCu 150/12 S	56	30	16.3	12.8	25	93,0	7/3	120.00	25	150	18,49	 8605031007244
31	150	P40-55-47	AlCu 150/16 S	56	30	16.3	17	25	93,0	7/3	115.00	25	150	17,74	 8605031007466
32	150	P40-55-48	AlCu 150/20 S	56	30	16.3	21	25	93,0	7/3	110.00	25	150	17,00	 8605031007473
33	185	P40-55-49	AlCu 185/10 S	60	35	18.3	11	32	112,5	7/3	223.00	10	100	22,79	 8605031007480
34	185	P40-55-12	AlCu 185/12 S	60	35	18.3	12.8	32	112,5	7/3	220.00	10	100	22,49	 8605031007251
35	185	P40-55-50	AlCu 185/16 S	60	35	18.3	17	32	112,5	7/3	215.00	10	100	22,00	 8605031007497
36	185	P40-55-51	AlCu 185/20 S	60	35	18.3	21	32	112,5	7/3	210.00	10	100	21,49	 8605031007503
37	240	P40-55-68	AlCu 240/10 S	60	35	20.5	11	32	112,5	8/3	213.00	10	100	21,79	 8605031036916
38	240	P40-55-14	AlCu 240/12 S	60	35	20.5	12.8	32	112,5	8/3	210.00	10	100	20,49	 8605031007268

No.	Cable cross section	Code	Type	Dimensions (mm)						Num. of press. m./h.	Packing				Barcode
				a	b	d1	d2	d3	L		Product weight (g)	Bag packing (pcs)	Box packing (pcs)	Box BRUTO weight (kg)	
39	240	P40-55-52	AlCu 240/16 S	60	35	20.5	17	32	112,5	8/3	205.00	10	100	21,00	 8605031007510
40	240	P40-55-53	AlCu 240/20 S	60	35	20.5	21	32	112,5	8/3	200.00	10	100	20,49	 8605031007527
41	300	P40-55-81	AlCu 300/10S	70	38	23.3	11	38	117	8/3	314.00	10	50	16,20	 8605031041729
42	300	P40-55-58	AlCu 300/12S	70	38	23.3	12.8	38	117	8/3	301.00	10	50	15,54	 8605031007572
43	300	P40-55-59	AlCu 300/16 S	70	38	23.3	17	38	117	8/3	288.00	10	50	14,89	 8605031007589
44	300	P40-55-60	AlCu 300/20 S	70	38	23.3	21	38	117	8/3	320.00	10	50	16,49	 8605031007596
45	400	P40-55-61	AlCu 400/12 S	75	45	28.0	12.8	42	145	-/4	450.00	10	50	22,99	 8605031007602
46	400	P40-55-62	AlCu 400/16 S	75	45	28.0	17	42	145	-/4	480.00	10	50	24,49	 8605031007619
47	400	P40-55-63	AlCu 400/20 S	75	45	28.0	21	42	145	-/4	510.00	10	50	25,99	 8605031007626
48	500	P40-55-64	AlCu 500/12 S	80	45	29.3	12.8	47	174	-/5	670.00	10	50	33,99	 8605031007633
49	500	P40-55-57	AlCu 500/16 S	80	45	29.3	17	47	174	-/5	710.00	10	50	35,99	 8605031007565
50	500	P40-55-65	AlCu 500/20 S	80	45	29.3	21	47	174	-/5	820,00	10	50	41,49	 8605031007640

Тех. характеристики:

Материал корпуса: Алюминиевый сплав / Медный сплав
Колпачок: Эластомер устойчив UV-излучению
Проводящая паста: Паста с высокой проводимостью
Инструмент: Гидравлический или пневматический пресс с соответствующими вставками
Наименование: P Сечение проводника - диаметр отверстия
Стандарт: SRPS N.F4.101

