

№ кода: P432062
Изделие: Изолированный ответвительный зажим IOS-75

Технический паспорт


Описание: Изолированный ответвительный зажим IOS-75, предназначен для продолжения и разъединения магистрали СИП. Зажим используется для алюминиевых и медных жил. При монтаже не следует снимать изоляцию магистрали. Только изоляция ответвления должна быть удалена на указанную длину. Зажим предназначен для установки на линии под напряжением. Тестировалось при напряжении 6кВ/50Гц в течение 1 минуты.



Сечения жилы магистрали: 25-150 mm²
Диаметр магистрал: 8.6-18.6 mm
Сечения жилы ответвления: 1X(25-150) mm²
Диаметр ответвления: 8.6-18.6 mm
Момент срыва:
Зажим: AI-18Nm / PI-22 Nm (гайка с срывной головкой)
Адаптер: 5Nm (болт с срывной головкой)

Размеры

a [mm] 69 ± 1 mm
b [mm] 184 ± 1 mm
H [mm] 111 ± 1 mm

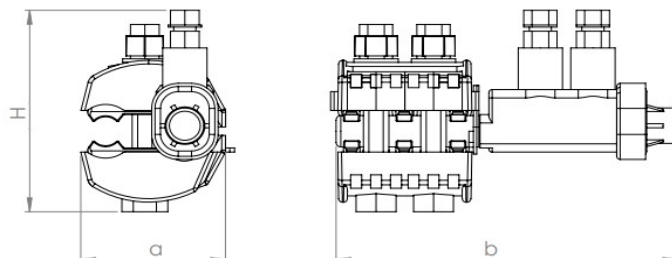

Тех. характеристики:

Материал прокалывающих ножей: Алюминиевый сплав (возм. другие по желанию клиента)
Болт : 2 x M8 на зажиме и 2 винт на адаптере
Покрытие: Гальваническая оцинковка (возм. другие по желанию клиента)
Материал корпуса: Полиамид и эластомер, стойкий к атмосферным воздействиям
Гайка: Алюминиевый сплав/полиамид, 13mm
Колпачок: Эластомер, устойчивый к атмосферным условиям
Шайба: Сталь
Инструмент: 13 mm, ключ
Наименование: PLAMEN, IOS-75, 25-150/1x(25-150), P432062, Datumar
Стандарт: EN 50483-4

Упаковка:

Вес изделия: 480.00g /шт.
Количество в упаковке: - шт.
Количество в коробке: 20 шт.
Брутто: 10.09 kg



8605031034691