










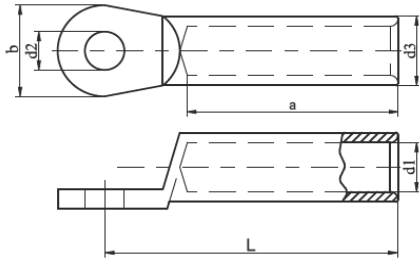



























№ кода: P4022xx
Изделие: Медные водонепроницаемые наконечники для опрессовки Си

Технический паспорт

Opis: Медные водонепроницаемые наконечники для опрессовки Си предназначены для соединения медных проводников с медными шинами.



№	Сечение провода (mm ²)	№ кода	Тип	Размеры (mm)						Кол-во опресс. м./h.	Упаковка				Штрих-код
				a	b	d1	d2	d3	L		Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
1	16	P40-22-01	СУКР 16/6	20	20	5.5	6.5	10	46	2/1	21.50	100	500	11.24	 8605031005721
2	16	P40-22-02	СУКР 16/8	20	20	5.5	8.5	10	46	2/1	21.00	100	500	10.99	 8605031005738
3	16	P40-22-03	СУКР 16/10	20	20	5.5	10.5	10	46	2/1	20.00	100	500	10.49	 8605031005745
4	25	P40-22-04	СУКР 25/6	20	20	7	6.5	10	46	2/1	22.00	50	500	11.49	 8605031005752
5	25	P40-22-05	СУКР 25/8	20	20	7	8.5	10	46	2/1	21.50	50	500	11.24	 8605031005769
6	25	P40-22-06	СУКР 25/10	20	20	7	10.5	10	46	2/1	21.00	50	500	10.99	 8605031005776
7	25	P40-22-07	СУКР 25/12	20	20	7	12.8	10	46	2/1	22.50	50	500	11.74	 8605031005783
8	35	P40-22-08	СУКР 35/8	20	25	8.2	8.5	14	48.5	2/1	44.00	50	500	22.49	 8605031005790
9	35	P40-22-09	СУКР 35/10	20	25	8.2	10.5	14	48.5	2/1	43.50	50	500	22.24	 8605031005806
10	35	P40-22-10	СУКР 35/12	20	25	8.2	12.8	14	48.5	2/1	43.00	50	500	21.99	 8605031005813
11	50	P40-22-11	СУКР 50/8	28	25	10	8.5	14	61.5	3/1	69.50	50	500	35.24	 8605031005820
12	50	P40-22-12	СУКР 50/10	28	25	10	10.5	14	61.5	3/1	69.00	50	500	34.99	 8605031005837
13	50	P40-22-13	СУКР 50/12	28	25	10	12.8	14	61.5	3/1	67.50	50	500	34.24	 8605031005844
14	50	P40-22-14	СУКР 50/16	28	25	10	17	14	61.5	3/1	69.50	50	500	35.24	 8605031005851
15	70	P40-22-15	СУКР 70/8	28	25	11.5	8.5	16	61.5	3/1	90.00	50	200	18.49	 8605031005868
16	70	P40-22-16	СУКР 70/10	28	25	11.5	10.5	16	61.5	3/1	89.00	50	200	18.29	 8605031005875

№	Сечение провода (mm ²)	№ кода	Тип	Размеры (mm)						Кол-во опресс. м./h.	Упаковка				Штрих-код
				a	b	d1	d2	d3	L		Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
17	70	P40-22-17	СУКР 70/12	28	25	11.5	12.8	16	61.5	3/1	88.50	50	200	18.19	
18	70	P40-22-18	СУКР 70/16	28	25	11.5	17	16	61.5	3/1	93.50	50	200	19.19	
19	95	P40-22-19	СУКР 95/10	35	25	13.5	10.5	19	68,5	4/2	120.50	25	200	24.59	
20	95	P40-22-20	СУКР 95/12	35	25	13.5	13.0	19	68,5	4/2	119.50	25	200	24.39	
21	95	P40-22-21	СУКР 95/16	35	25	13.5	17	19	68,5	4/2	123.00	25	200	25.09	
22	120	P40-22-22	СУКР 120/10	35	30	15.5	10.5	21	78	4/2	196.50	25	200	39.79	
23	120	P40-22-23	СУКР 120/12	35	30	15.5	12.8	21	78	4/2	195.50	25	200	39.59	
24	120	P40-22-24	СУКР 120/16	35	30	15.5	17	21	78	4/2	193.50	25	200	39.19	
25	120	P40-22-25	СУКР 120/20	35	30	15.5	21	21	78	4/2	197.00	25	200	39.89	
26	150	P40-22-26	СУКР 150/10	35	30	17	10.5	23.5	78	4/2	224.00	25	100	22.89	
27	150	P40-22-27	СУКР 150/12	35	30	17	12.8	23.5	78	4/2	223.52	25	100	22.84	
28	150	P40-22-28	СУКР 150/16	35	30	17	17	23.5	78	4/2	222.00	25	100	22.69	
29	150	P40-22-29	СУКР 150/20	35	30	17	21	23.5	78	4/2	226.00	25	100	23.09	
30	185	P40-22-30	СУКР 185/10	40	35	19	10.5	25	82	4/2	235.52	10	100	22.04	
31	185	P40-22-31	СУКР 185/12	40	35	19	12.8	25	82	4/2	234.52	10	100	22.80	
32	185	P40-22-32	СУКР 185/16	40	35	19	17	25	82	4/2	233.52	10	100	24.04	
33	185	P40-22-33	СУКР 185/20	40	35	19	21	25	82	4/2	237.52	10	100	24.24	
34	240	P40-22-34	СУКР 240/12	40	35	21.5	12.8	29	82	-/2	398.52	10	100	40.34	
35	240	P40-22-35	СУКР 240/16	40	35	21.5	17	29	82	-/2	396.00	10	100	40.09	
36	240	P40-22-36	СУКР 240/20	40	35	21.5	21	29	82	-/2	393.00	10	100	39.79	

Тех. характеристики:

Корпус: Оцинкованный медный сплав

Инструмент: Гидравлический или пневматический пресс с соответствующими матрицами

Наименование: Производитель, сечение проводника - диаметр отверстия

Стандарт: SRPS N .F4.101

