

KODNI BROJ: P432122
Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka IOS-121

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA


Opis: Izolovana odvojna stezaljka IOS-121 dizajnirana je za odvajanje ili nastavljavanje glavnog voda NN SKS. Stezaljka se može koristiti za aluminumske i bakarne provodnike. U toku montaže, izolaciju sa glavnog i odvojnog voda nije potrebno skidati. Stezaljka je namenjena za ugradnju pod naponom. Ispitni napon stezaljke je 6kV/50Hz u trajanju od 1 min.



Glavni vod presek: 35-240 mm²
Glavni vod prečnik: 10.0-29.0 mm
Odvojni vod presek: 16-120 mm² (Aluminijum max)
Odvojni vod prečnik: 7.0-16.7 mm
Nominalni moment: 25 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)

Dimenzije

a [mm] 67 ± 2 mm
b [mm] 64 ± 2 mm
H [mm] 107 ± 2 mm

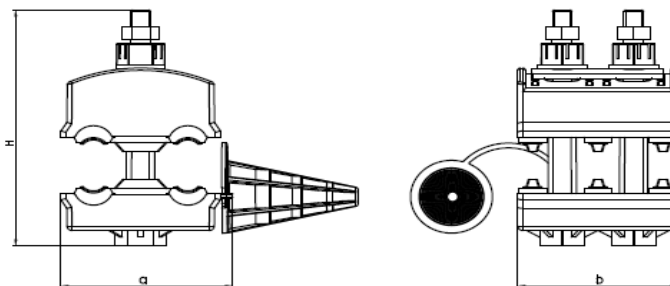

Ostale karakteristike

Materijal zuba: Legura Aluminijuma (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Vijak: 2 x M8
Površinska zaštita: Galvansko cinkovanje(ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Materijal tela: Poliamid otporan na atmosferske prilike
Materijal navrtke: Legura Aluminijuma, 13mm
Izolaciona kapa: Elastomer otporan na atmosferske prilike
Podloška: Čelik
Zahtevani alat: 13 mm ključ
Oznake: PLAMEN, IOS-121, 95-240/16-120, P432121, Daturar
Standard: EN 50483-4

Pakovanje:

Težina proizvoda: 402.00g po komadu
Broj komada u kesi: - komada
Broj komada u kutiji: 25 komada
Ukupna težina kutije: 10.54 kg



8605031041583