

KODNI BROJ: P432045
Naziv proizvoda: Izolovana odvojna stezaljka IOS-45

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA


Opis: Izolovana odvojna stezaljka IOS-45 dizajnirana je za odvajanje glavnog voda NN SKS za potrebe kućnog priključka. Stezaljka se može koristiti za aluminumske i bakarne provodnike. U toku montaže, izolaciju sa glavnog i odvojnog voda nije potrebno skidati. Stezaljka **NIJE** namenjena za ugradnju pod naponom.

Glavni vod presek: 35-95 mm²
Glavni vod prečnik: 10.0-15.7 mm
Odvojni vod presek: 10-25 mm² (Aluminijum max)
Odvojni vod prečnik: 5.6-9.4 mm
Nominalni moment: Al-7 Nm / Pl-12 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)



Dimenzije

a [mm] 49 ± 1 mm
b [mm] 38 ± 1 mm
H [mm] 89 ± 1 mm

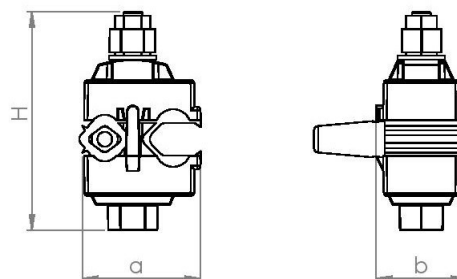

Ostale karakteristike

Materijal zuba: Legura Aluminijuma (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Vijak: 1 x M8
Površinska zaštita: Galvansko cinkovanje (ostalo moguće po zahtevu klijenta)
Materijal tela: Poliamid otporan na atmosferske prilike
Materijal navrtke: Legura Aluminijuma ili Poliamid, 13mm
Izolaciona kapa: Elastomer otporan na atmosferske prilike
Podloška: Čelik
Zahtevani alat: 13 mm ključ
Oznake: PLAMEN, IOS-45, 35-95/10-25, P432045, Datumar
Standard: EN 50483-4

Pakovanje:

Težina proizvoda: 109.40g po komadu
Broj komada u kesi: 50 kom
Broj komada u kutiji: 100 kom
Ukupna težina kutije: 11.43 kg

