










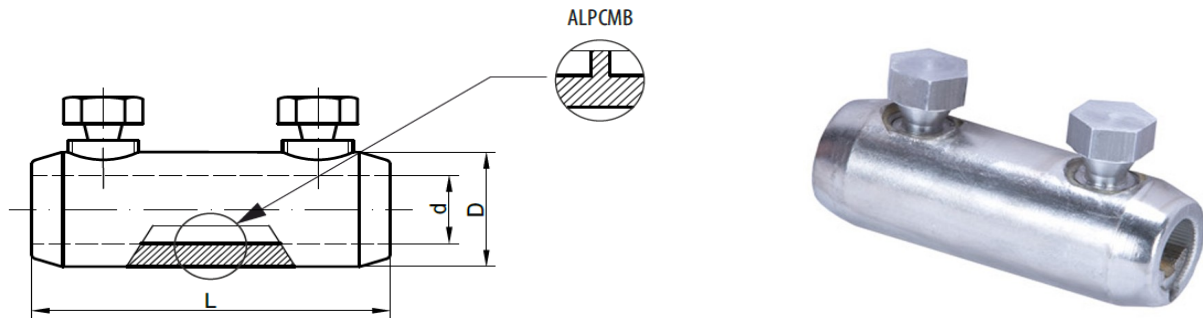



№ кода: P4032xx
Изделие: Механические гильзы с срывной головкой для среднего напряжения

Технический паспорт

Описание: Механические гильзы с срывной головкой для среднего напряжения предназначение для соединение провода и кабеля низкого и среднего напряжения.



№.	Сечение провода (mm ²)	№ кода	Тип	Размеры (mm)			Кол-во винтов	Упаковка		Штрих-код
				D	d	L		Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	
1	10-35	P40-32-11	ALPCM 10-35	19	8,5	45	2	25	100	 8605031040227
2	10-35	P40-32-21	ALPCMБ 10-35	19	8,5	45	2	25	100	 8605031040234
3	25-95	P40-32-12	ALPCM 25-95	24	13	65	2	25	100	 8605031036800
4	25-95	P40-32-22	ALPCMБ 25-95	24	13	65	2	25	100	 8605031039610
5	35-150	P40-32-13	ALPCM 35-150	28	16	80	2	25	100	 8605031036817
6	35-150	P40-32-23	ALPCMБ 35-150	28	16	80	2	25	100	 8605031039627
7	95-240	P40-32-14	ALPCM 95-240	33	20	100	4	25	50	 8605031036824
8	95-240	P40-32-24	ALPCMБ 95-240	33	20	100	4	25	50	 8605031039634
9	120-300	P40-32-15	ALPCM 120-300	37	24	120	4	25	50	 8605031036831
10	120-300	P40-32-25	ALPCMБ 120-300	37	24	120	4	25	50	 8605031039641
11	185-400	P40-32-16	ALPCM 185-400	42	25,5	170	6	25	50	 8605031041569
12	185-400	P40-32-26	ALPCMБ 185-400	42	25,5	170	6	25	50	 8605031041576

Тех. характеристики:

Корпус: Алюминиевый сплав/проводящая смазка
Инструмент: Ключ подходящего размера
Наименование: Марка изготовителя, сечение проводника
Стандарт: IEC 61238-1

