










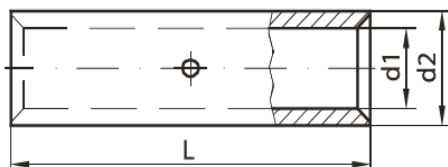




№ кода: P4015xx
Изделие: Соединительные муфты Cu-P

Технический паспорт

Описание: Соединительные муфты Cu-P предназначены для соединения медных проводов. Муфты можно использовать для напряжения до 1 кВ.



№	Сечение провода (mm ²)	№ кода	Тип	Размеры (mm)			Кол-во опресс. м./л.	Упаковка				Штрих-код
				d1	d2	L		Вес товара (g)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (kg)	
1	6	P40-15-04	Cu 6	3.8	5.5	25	2-2 / -	3.00	100	3000	9.49	 8605031004441
2	10	P40-15-05	Cu 10	4.5	7	30	2-2 / -	6.35	100	3000	19.54	 8605031004458
3	16	P40-15-06	Cu 16	5.5	8.5	40	2-2 / 1-1	12.40	100	2000	25.29	 8605031004465
4	25	P40-15-07	Cu 25	7	10	45	2-2 / 1-1	16.70	50	1000	17.19	 8605031004472
5	35	P40-15-08	Cu 35	8.5	12	45	2-2 / 1-1	23.00	50	1000	23.49	 8605031004489
6	50	P40-15-09	Cu 50	10	14	55	3-3 / 2-2	37.20	50	500	19.09	 8605031004496
7	70	P40-15-10	Cu 70	12	16	55	3-3 / 2-2	41.20	50	200	8.73	 8605031004502
8	95	P40-15-11	Cu 95	13.5	18	70	4-4 / 2-2	68.20	25	200	14.13	 8605031004519
9	120	P40-15-12	Cu 120	15.5	19	70	4-4 / 2-2	72.80	25	200	15.05	 8605031004526
10	150	P40-15-13	Cu 150	17	21	75	4-4 / 2-2	78.60	25	100	8.35	 8605031004533
11	185	P40-15-14	Cu 185	19	24	80	4-4 / 2-2	121.00	10	100	12.59	 8605031004540
12	240	P40-15-15	Cu 240	21	26	80	- / 3-3	133.60	10	100	13.85	 8605031004557
13	300	P40-15-16	Cu 300	23.5	29.5	90	- / 3-3	263.00	10	50	13.64	 8605031004564

Тех. характеристики:

Корпус: Оцинкованный медный сплав
Инструмент: Гидравлический или пневматический пресс с соответствующими матрицами
Наименование: Производитель, сечение проводника
Стандарт: SRPS N.F4.101

