










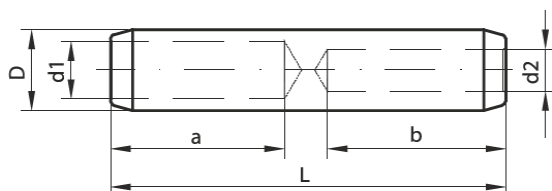






















CODUL PROD.: D4030xx
Denumire prod.: Mufe reductoare Al

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ A PRODUSULUI

Descriere: Mufe reductoare Al sunt proiectate pentru a face legătura între conductoarele de aluminiu de aceleași sau secțiuni diferite.



Nr.	Diamet.ca blu (mm ²)		Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)						Nr.sert. m./h.	Ambalare				Cod de bare
					a	b	d1	d2	D	L		Greutate a produs. (g)	Nr. buc. în pungă (buc)	Nr. buc. în cutie (buc)	Greut. totală a cutiei (kg)	
1	25	16	D40-30-01	25 - 16	35	20	6,8	5,8	12	75	4-4 / 2-2	38,00	50	500	19.49	
2	35	16	D40-30-02	35 - 16	42,5	20	8	5,8	15	85	4-4 / 2-2	36,00	50	500	18.49	
3	35	25	D40-30-03	35 - 25	42,5	35	8	6,8	15	85	4-4 / 2-2	34,00	50	500	17.49	
4	50	16	D40-30-04	50 - 16	42,5	20	9,8	5,8	20	90	4-4 / 2-2	66,00	50	500	33.49	
5	50	25	D40-30-05	50 - 25	42,5	35	9,8	6,8	20	90	4-4 / 2-2	64,00	50	500	32.49	
6	50	35	D40-30-06	50 - 35	42,5	42,5	9,8	8	20	90	4-4 / 2-2	66,00	50	500	33.49	
7	70	25	D40-30-07	70 - 25	52,5	35	11,2	6,8	20	100	4-4 / 2-2	70,00	50	250	17.99	
8	70	35	D40-30-08	70 - 35	52,5	42,5	11,2	8	20	100	4-4 / 2-2	66,00	50	250	16.99	
9	70	50	D40-30-09	70 - 50	52,5	42,5	11,2	9,8	20	100	4-4 / 2-2	82,00	50	250	20.99	
10	95	35	D40-30-10	95 - 35	52,5	42,5	13,2	8	22	105	4-4 / 2-2	80,00	25	250	20.49	
11	95	50	D40-30-11	95 - 50	52,5	42,5	13,2	9,8	22	105	4-4 / 2-2	74,00	25	250	18.99	
12	95	70	D40-30-12	95 - 70	52,5	52,5	13,2	11,2	22	105	4-4 / 2-2	70,00	25	250	17.99	
13	120	50	D40-30-13	120 - 50	52,5	42,5	14,7	9,8	25	110	4-4 / 2-2	98,00	25	250	24.99	
14	120	70	D40-30-14	120 - 70	52,5	52,5	14,7	11,2	25	110	4-4 / 2-2	94,00	25	250	23.99	
15	120	95	D40-30-15	120 - 95	52,5	52,5	14,7	13,2	25	110	4-4 / 2-2	91,00	25	250	23.24	
16	150	50	D40-30-31	150 - 50	62,5	52,5	16,3	9,8	25	120	4-4 / 2-2	107,80	25	150	16.66	
17	150	70	D40-30-16	150 - 70	62,5	52,5	16,3	11,2	25	120	4-4 / 2-2	106,72	25	150	16.50	
18	150	95	D40-30-17	150 - 95	62,5	52,5	16,3	13,2	25	120	4-4 / 2-2	102,60	25	150	15.88	
19	150	120	D40-30-18	150 - 120	62,5	52,5	16,3	14,7	25	120	4-4 / 2-2	139,40	25	150	21.40	

Nr.	Diamet. ca blu (mm ²)		Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)						Nr.sert. m./h.	Ambalare				Cod de bare
					a	b	d1	d2	D	L		Greutate a produs. (g)	Nr. buc. în pungă (buc)	Nr. buc. în cutie (buc)	Greut. totală a cutiei (kg)	
20	185	95	D40-30-19	185 - 95	62,5	52,5	18,3	13,2	32	125	4-4 / 2-2	138,00	10	100	14,29	
21	185	120	D40-30-20	185 - 120	62,5	52,5	18,3	14,7	32	125	4-4 / 2-2	132,00	10	100	13,69	
22	185	150	D40-30-21	185 - 150	62,5	62,5	18,3	16,3	32	130	4-4 / 2-2	130,00	10	100	13,49	
23	240	120	D40-30-22	240 - 120	62,5	52,5	21	14,7	32	130	5-5 / 2-2	174,00	10	100	17,89	
24	240	150	D40-30-23	240 - 150	62,5	62,5	21	16,3	32	130	5-5 / 2-2	171,00	10	100	17,59	
25	240	185	D40-30-24	240 - 185	62,5	62,5	21	18,3	32	130	5-5 / 2-2	167,00	10	100	17,19	
26	300	150	D40-30-25	300 - 150	72,5	62,5	23,3	16,3	40	140	5-5 / 2-2	356,00	10	50	18,29	
27	300	185	D40-30-26	300 - 185	72,5	62,5	23,3	18,3	40	140	5-5 / 2-2	332,00	10	50	17,09	
28	300	240	D40-30-27	300 - 240	72,5	72,5	23,3	21	40	140	5-5 / 2-2	290,00	10	50	14,99	
29	400	185	D40-30-28	400 - 185	105	62,5	27,5	18,3	40	165	5-5 / 2-2	358,30	10	50	18,41	
30	400	240	D40-30-29	400 - 240	105	72,5	27,5	21	40	165	5-5 / 2-2	346,80	10	50	17,83	
31	400	300	D40-30-30	400 - 300	105	72,5	27,5	23,3	40	180	5-5 / 2-2	354,70	10	50	18,23	

Alte caracteristici

Materialul corpului: Aliaj de aluminiu / Poliamidă / Pastă conductoare

Instrum. necesare: Presă hidraulică sau pneumatică cu bacuri corespunzătoare

Inscripție: Marca producătorului, secțiunea conductorului

Standard: SRPS N. F4. 101

