


№ кода: P40610x
Изделие: Механические наконечники с срывной головкой для низкого напряжения

Технический паспорт

Описание: Механические наконечники с срывной головкой для среднего напряжения предназначение для окончания провода и кабеля низкого напряжения.

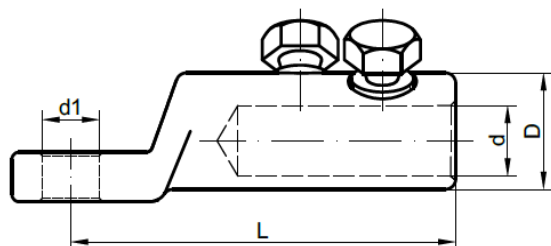

№.	Сечение провода (мм ²)	№ кода	Тип	Размеры (мм)				Упаковка				Штрих-код
				D	d	d1	L	Вес товара (г)	Кол-во в упаковке (шт)	Кол-во в коробке (шт)	Брутто (кг)	
1	25-50	P40-61-01	ALPLL 25-50/12	21	11	13	68	117,30	50	150	18,09	
2	70-120	P40-61-02	ALPLL 70-120/12	28	17	13	90	178,80	25	100	18,37	
3	70-120	P40-61-03	ALPLL 70-120/16	28	17	17	90	174,30	25	100	17,92	
4	150-240	P40-61-04	ALPLL 150-240/12	35	23,5	13	113	258,60	25	50	13,42	
5	150-240	P40-61-05	ALPLL 150-240/16	35	23,5	17	113	253,80	25	50	13,18	

Тех. характеристики:

Корпус: Алюминиевый сплав/проводящая смазка

Инструмент: Ключ подходящего размера

Наименование: Марка изготовителя, сечение проводника

Стандарт: IEC 61238-1

