


№ кода: P80753x

Изделие: Оборудованиые для двойного натяжного изоляторного ряда

Технический паспорт

Описание: Оборудованиые для двойного натяжного изоляторного ряда среднего напряжения предназначено для двойной приемки натяжного изоляторного ряда среднего напряжения. Состоит из: кронштейна общего назначения с зажимом, держателя флажка, флажка и анкерного зажима для среднего напряжения.

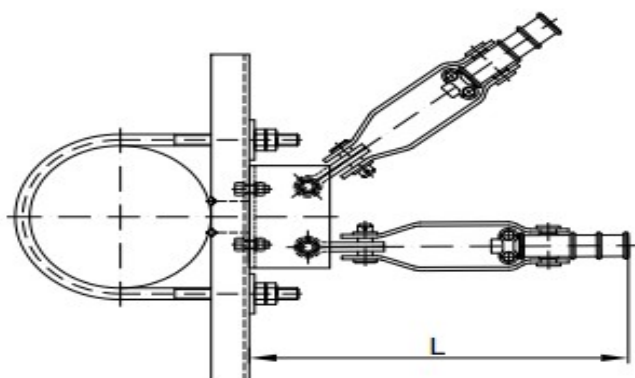

№	№ кода	Диаметр опоры (mm)	L (mm)	SML (kN)	Вес товара (g)	Штрих-код
1	P80-75-31	100-160	420	25	9780,00	 8605031015539
2	P80-75-32	160-200	420	25	9950,00	 8605031015546
3	P80-75-33	200-250	420	25	10130,00	 8605031015553
4	P80-75-34	250-315	420	25	10380,00	 8605031015560
5	P80-75-35	315-400	420	25	10770,00	 8605031015577

Тех. характеристики:

Корпус: Алюминиевый сплав / Оцинкованная сталь

Винт/гайка/шайба: Оцинкованная сталь

Инструмент: Ключ подходящего размера

Обозначение: Plamen, ZS, 10-35kV
