

**KODNI BROJ:** P432065  
**Naziv proizvoda:** Izolovana odvojna stezaljka IOS-66

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA


**Opis:** Izolovana odvojna stezaljka sa adapterom (IOS-66) namenjena je za odvajanje neizolovanog glavnog voda sa izolovanim vodovima SKS-a. Tokom montaže, izolacija odvojnog voda treba da se ukloni na naznačenu dužinu. Stezaljka **NIJE** namenjena za montažu na vodove pod naponom.



**Glavni vod presek:** 6-95 mm<sup>2</sup>  
**Glavni vod prečnik:** 3.05-12.5 mm  
**Odvojni vod presek:** 2x(6-35) mm<sup>2</sup>  
**Odvojni vod prečnik:** 4.8-10.9 mm  
**Nominalni moment:**  
**Stezaljka:** Al-15Nm / Pl-18 Nm (navrtka sa samokidajućom glavom)  
**Adapter:** 5Nm (vijak sa samokidajućom glavom)

### Dimenzije

**a [mm]** 59 ± 1 mm  
**b [mm]** 95 ± 1 mm  
**H [mm]** 107 ± 1 mm

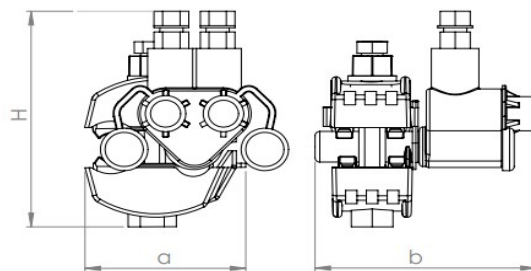

### Ostale karakteristike

**Materijal zuba:** Legura Aluminijuma (ostalo moguće po zahtevu klijenta)  
**Vijak:** 1 x M8 na stezaljci i 2 vijka na adapteru  
**Površinska zaštita:** Galvansko cinkovanje(ostalo moguće po zahtevu klijenta)  
**Materijal tela:** Poliamid i elastomer otporni na atmosferske prilike  
**Materijal navrtke:** Legura Aluminijuma / Poliamid, 13mm  
**Izolaciona kapa:** Elastomer otporan na atmosferske prilike  
**Podloška:** Čelik  
**Zahtevani alat:** 13 mm ključ  
**Oznake:** PLAMEN, IOS-66, 6-95/2x(6-35), P432065, Datumar  
**Standard:** EN 50483-4

### Pakovanje:

**Težina proizvoda:** 218.00g po komadu  
**Broj komada u kesi:** - komada  
**Broj komada u kutiji:** 40 komada  
**Ukupna težina kutije:** 9.21 kg

